HB SYSTEME
Swiss Made

*Schweizer Qualität*
*seit über 25 Jahren*

Leitern
Treppen
Rampen
Rollgerüste
Sonderanfertigungen



2025

# FÜR JEDEN AUFSTIEG GERÜSTET

**Vertrauen Sie auf HB Steigtechnik**

**Steigtechnik aus der Schweiz**

Seit über 25 Jahren produzieren wir Leitern, Treppen und Gerüste aus Aluminium. Zu unseren Stärken gehören unter anderem die kundenspezifischen Anfertigungen und der Reparaturservice.

Unser qualifiziertes Team steht Ihnen von der Planung bis zur Ausführung mit Rat und Tat zur Seite. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.



Das zeichnet HB Systeme aus:

- 95% Eigenproduktion
- Höchste Qualität zu vorteilhaften Preisen
- Einhaltung der Normen
- 5 Jahre Garantie
- Leitern- und Gerüstprüfkurse

Alle Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage **hbsysteme.ch**

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| **Bauleitern** | **5** |
| Treppe klappbar | |
| Schalungsleiter | |
| **HB Trend** | **6** |
| **Bockleitern** | **7 bis 18** |
| Doppelstufen- und Teleskopleitern | 7 bis 9 |
| Stufenstehleiter | 10 bis 12 |
| Plattformleitern | 13 bis 14 |
| Little Jumbo | 15 bis 16 |
| Saalleiter | 17 |
| Arbeitsböcke | 18 |
| **Gelenk- und Klappleitern** | **19** |
| **Schiebe- und Anlegeleitern** | **20 bis 31** |
| Schiebeleitern | 20 bis 22 |
| Mehrzweckleitern | 23 bis 24 |
| Seilzugleitern | 25 bis 27 |
| Feuerwehrleitern | 27 |
| Anlegeleitern | 28 bis 29 |
| Baumleitern | 30 bis 31 |
| **GFK Leitern (Kunststoffleitern)** | **32 bis 34** |
| **Holzleitern** | **35 bis 37** |
| **Festmontierte Leitern** | **38 bis 42** |
| Schachtleitern | 38 bis 39 |
| Steigleitern | 40 bis 42 |
| **Verladeschienen** | **43 bis 47** |
| Werkzeugkisten | 43 |
| **Mistrampen** | **48** |
| **Treppen** | **49 bis 61** |
| Festmontierte Treppen | 49 bis 52 |
| Fahrtreppen mit Handhebelarretierung | 53 |
| Fahrtreppen mit Stopp- oder gebremsten Rollen | 54 bis 56 |
| Ueberstiege | 57 bis 59 |
| Montagetritte | 60 bis 61 |
| Grabenbrücke | 61 |
| **Einhängeleitern** | **62 bis 63** |
| **Spezial Anlegeleitern** | **64** |
| Teleskopanlegeleitern/Dachleitern | 64 |
| **Klapp- und Rollgerüste** | **65 bis 73** |
| Transportwagen für Gerüste | 72 |
| Gerüstteile | 73 |
| **Heckenschneidhilfen** | **74** |
| **Zubehör/Gummifüsse** | **75 bis 79** |


Alle Preise in Schweizer Franken.

Für sämtliche Preise, technische Angaben und Ausführungen behalten wir uns allfällige Aenderungen vor.

Detaillierte Angaben finden Sie unter hbsysteme.ch.

HB SYSTEME Swiss Made

**Steigtechnik aus der Schweiz**

## Beschriftung

| | | |
|---|---|---|
| Muster | Muster | Muster |
| Muster | Muster | Muster |
| Muster | Muster | Muster |
| Muster | Muster | Muster |
| Muster | Muster | Muster |
| Muster | Muster | Muster |

Leitern und Gerüste können anhand obiger Muster und Spezifikation beschriftet werden.

Die maximale Druckgrösse beträgt 70x30mm (Länge x Breite)

CHF 111.00 Klische einmalig, exkl. MwSt.
CHF 1.20 pro Laufmeter Band, exkl. MwSt.

## Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typ 200 Doppelstufenleiter** | 1 | ST | D |

| | |
|---|---|
| D | Produkte können bedruckt werden |
| ST | Produkte mit Stufen 80mm |
| SP | Produkte mit Sprossen 30x30mm |
| T | Produkte mit Tritten mind. 200 mm |

## Ermittlung der Länge und Ausladung

**Berechnung der Leiterlänge bei bekannter senkrechter Höhe:**

**Neigungswinkel 70°**
(Unsere Empfehlung für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.064

**Neigungswinkel 75°**
(noch zulässig für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.035

**Neigungswinkel 68°**
(Stufenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.078


**Neigungswinkel 60°**
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.155

**Neigungswinkel 50°**
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.305

**Neigungswinkel 45°**
(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe x Faktor 1.414

**Beispiel:**
Senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) =7m
Bei Verwendung einer Sprossenleiter:
(70° Neigungswinkel)
7.0 x 1.064 = 7.45m (Mindestmass)

**Diagramm zur Ermittlung der Ausladung:**

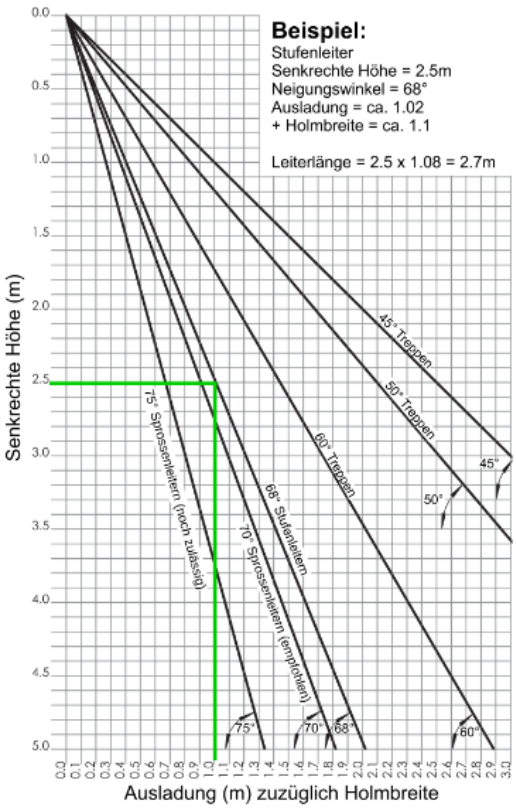


## Typ 207 Treppe klappbar mit Sicherheitsbügel 4 T D



- Podest aus Alu-Riffelblech Grösse 400 x 400 mm
- Stufentiefe 200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Sichere Arretierung durch extrabreiten Fallhaken oben montiert
- Mit Sicherheitsbügel klappbar
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| Artikel Nr. | 207102 | 207103 | 207104 | 207105 |
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Podesthöhe | 0.47 | 0.71 | 0.95 | 1.19 |
| Länge | 0.85 | 1.03 | 1.25 | 1.47 |
| Plattformlänge | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Plattformbreite | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Gewicht | 9.3 | 11.7 | 13.9 | 16.3 |
| Preis exkl. MwSt | 303.00 | 399.00 | 494.00 | 631.00 |

## Typ 305 Schalungsleiter mit Podest 4 SP







- Einhängbar an Schalungselement (Einhängebreite 400 mm)
- Einhängetiefe 140 mm
- Podest aus Alu-Riffelblech Grösse 600 x 450 mm
- Mit Fallbügel klappbar
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Aufgeschweisste Sprossen, verstärkt
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

| Artikel Nr. | 305207 |
|---|---|
| Sprossen | 2x7 |
| Länge | 4.80 |
| Länge zu | 3.45 |
| Einhängehöhe | 4.08 |
| Breite aussen | 0.93 |
| Gewicht | 28.5 |
| Preis exkl. MwSt | 1379.00 |

# HB TREND 4





- Spross- zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Aritkel Nr. | 302208 | 302210 | 302308 | 302310 | 302312 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2×8 | 2×10 | 3×8 | 3×10 | 3×12 |
| Länge | 3.82 | 4.94 | 5.51 | 6.91 | 8.59 |
| Bockleiter ausgefahren | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4.95 | 6.07 |
| Länge zu | 2.44 | 3.00 | 2.44 | 3.00 | 3.56 |
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Breite Bodentraverse | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 11.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt. | 377.00 | 455.00 | 538.00 | 687.00 | 806.00 |
| ***Topangebot exkl. MwSt.*** | ***272.00*** | ***342.00*** | ***403.00*** | ***516.00*** | ***639.00*** |

## Typ 200 Doppelstufenleiter 1 ST D




A

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 200202 | 200203 | 200204 | 200205 | 200206 | 200207 | 200208 | 200209 | 200210 | 200212 | 200214 | 200216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 0.52 | 0.75 | 0.98 | 1.21 | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.82 | 3.28 | 3.74 |
| Podesthöhe | 0.46 | 0.70 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.61 | 3.04 | 3.46 |
| Breite | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| Gewicht | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.9 | 12.5 | 14.1 | 15.5 | 18.7 | 21.9 | 25.1 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 183.00 | 224.00 | 278.00 | 321.00 | 367.00 | 427.00 | 488.00 | 543.00 | 595.00 | 705.00 | 821.00 | 933.00 |

## Typ 310 Teleskopleiter 1 SP







- Als Anlege- und Bockleiter, sowie Treppenleiter einsetzbar
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Leichte Bedienung
- Aufgeschweisste Sprossen, verstärkt
- Starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk
- Arretierungsbolzen aus Aluguss
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 310403 | 310404 | 310405 | 310406 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Länge | 3.10 | 4.20 | 5.30 | 6.40 |
| Bockleiter ausgefahren | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 3.10 |
| Länge zu | 1.02 | 1.30 | 1.58 | 1.88 |
| Breite | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.71 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |
| Gewicht | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 |
| Preis exkl. MwSt | 550.00 | 629.00 | 755.00 | 856.00 |

## Typ 410 Heimwerker-Stufenbockleiter 3 ST




A

- Beidseitig besteigbare Doppelstufenleiter mit zwei Sicherheitsgurten
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 410203 | 410204 | 410205 | 410206 | 410207 | 410208 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 0.72 | 0.95 | 1.18 | 1.41 | 1.64 | 1.87 |
| Podesthöhe | 0.65 | 0.86 | 1.08 | 1.29 | 1.51 | 1.73 |
| Breite | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| Gewicht | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 |
| Preis exkl. MwSt | 109.00 | 135.00 | 157.00 | 179.00 | 224.00 | 259.00 |

## Typ 208 Doppelstufenleiter mit Kantenpolsterung 1 ST D





A

***Vorderkantenpolsterung***

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 208203 | 208204 | 208205 | 208206 | 208207 | 208208 | 208209 | 208210 | 208212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 0.75 | 0.98 | 1.21 | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.82 |
| Podesthöhe | 0.70 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.61 |
| Breite | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| Gewicht | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 22.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 269.00 | 338.00 | 404.00 | 466.00 | 560.00 | 629.00 | 703.00 | 808.00 | 938.00 |

## Typ 100 Konische Bockleiter

1 SP D



A

- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 100204 | 100205 | 100206 | 100207 | 100208 | 100209 | 100210 | 100212 | 100214 | 100216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 1.35 | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 |
| Gewicht | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 14.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 254.00 | 299.00 | 347.00 | 409.00 | 462.00 | 524.00 | 574.00 | 671.00 | 822.00 | 932.00 |

## Typ 101 Treppenstehleiter

1 SP D



A

- Ideal für den Einsatz auf Treppen und unebenem Gelände durch vier stufenlos verstellbare Fussverlängerungen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Höhenverstellung von 600 mm bis 1200 mm
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 101205 | 101206 | 101207 | 101208 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.47 |
| Breite | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Gewicht | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 825.00 | 886.00 | 944.00 | 1001.00 |

## Typ 224 Stufenstehleiter mit Sicherheitsbügel klappbar 1 ST D





- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Klapp-Podest
- Mit Sicherheitsbügel klappbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 224104 | 224105 | 224106 | 224107 | 224108 | 224109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podesthöhe | 0.86 | 1.07 | 1.28 | 1.49 | 1.70 | 1.92 |
| Länge Bügel aufgekl. | 1.56 | 1.77 | 1.98 | 2.19 | 2.40 | 2.62 |
| Länge zu | 1.19 | 1.42 | 1.65 | 1.90 | 2.11 | 2.34 |
| Breite | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gewicht | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Preis exkl. MwSt | 336.00 | 385.00 | 449.00 | 493.00 | 542.00 | 592.00 |

## Typ 221 Stufenstehleiter mit Klapp-Podest 1 ST D



- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Mit Ablageschale
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 221103 | 221104 | 221105 | 221106 | 221107 | 221108 | 221109 | 221110 | 221111 | 221113 | 221115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Länge | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.59 | 2.82 | 3.05 | 3.28 | 3.74 | 4.20 |
| Podesthöhe | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.39 | 2.82 | 3.25 |
| Breite | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| Gewicht | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 20.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 247.00 | 292.00 | 342.00 | 408.00 | 453.00 | 503.00 | 554.00 | 602.00 | 641.00 | 719.00 | 801.00 |

## Typ 408 Stufenstehleiter eloxiert 2 ST



- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Abriebfest eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 408103 | 408104 | 408105 | 408106 | 408107 | 408108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 1.37 | 1.61 | 1.83 | 2.07 | 2.31 | 2.55 |
| Podesthöhe | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.50 | 1.70 |
| Breite | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
| Gewicht | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 7.7 |
| Holmprofil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Preis exkl. MwSt | 183.00 | 209.00 | 237.00 | 268.00 | 305.00 | 340.00 |

## Typ 421 Haushaltsleiter 3 ST



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm) mit Eimerhaken und Kleinteileschale
- Rutschhemmende, profilierte 80 mm Stufen
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 421103 | 421104 | 421105 | 421106 | 421107 | 421108 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 2.03 | 2.26 | 2.49 |
| Podesthöhe | 0.61 | 0.83 | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 1.71 |
| Breite | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| Gewicht | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Preis exkl. MwSt | 83.00 | 88.00 | 102.00 | 141.00 | 168.00 | 203.00 |

## Typ 422 Haushaltsleiter mit tiefen Stufen 3 ST



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- 125 mm tiefe, rutschhemmende Stufen für komfortablen Stand
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Klapp-Podest
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 422102 | 422104 | 422105 | 422106 |
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Länge | 1.15 | 1.60 | 1.85 | 2.10 |
| Podesthöhe | 0.40 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
| Breite | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| Gewicht | 3.0 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
| Preis exkl. MwSt | 93.00 | 117.00 | 132.00 | 152.00 |

## Typ 425 Klapptritt 3 T



- Stabiler, handlicher Stahl-Klapptritt
- Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
- Grosse, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (210 x 300 mm)
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| Artikel Nr. | 425102 | 425103 |
|---|---|---|
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.89 | 1.14 |
| Podesthöhe | 0.47 | 0.71 |
| Breite | 0.50 | 0.50 |
| Gewicht | 4.0 | 6.0 |
| Preis exkl. MwSt | 64.00 | 78.00 |

## Typ 250 Leichte Plattformleiter 1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse 435 x 420 mm
- Zusammenklappbar
- Handlauf beidseitig
- Mit Ablageschale
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 250103 | 250104 | 250105 | 250106 | 250107 | 250108 | 250109 | 250110 | 250111 | 250112 | 250113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Länge | 1.95 | 2.15 | 2.40 | 2.62 | 2.85 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.05 | 4.23 |
| Plattformhöhe | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.39 | 2.61 | 2.86 |
| Breite | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 |
| Gewicht | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.0 | 22.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 509.00 | 543.00 | 589.00 | 652.00 | 706.00 | 767.00 | 831.00 | 903.00 | 965.00 | 1024.00 | 1082.00 |

## Typ 251 Plattformleiter 4 ST D






- Plattform mit Geländer (Rundumschutz) und Fussleiste
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse 500 x 400 mm
- Ausleger verstellbar
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Zusammenklappbar
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

| Artikel Nr. | 251104 | 251105 | 251106 | 251107 | 251108 | 251109 | 251110 | 251111 | 251112 | 251113 | 251114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Länge | 2.20 | 2.43 | 2.65 | 2.89 | 3.12 | 3.35 | 3.58 | 3.80 | 4.03 | 4.26 | 4.50 |
| Plattformhöhe | 0.88 | 1.09 | 1.30 | 1.52 | 1.73 | 1.94 | 2.16 | 2.37 | 2.58 | 2.79 | 3.01 |
| Breite | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.98 |
| Gewicht | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 25.5 | 26.5 | 27.0 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 32.0 | 33.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 990.00 | 1034.00 | 1093.00 | 1144.00 | 1203.00 | 1262.00 | 1328.00 | 1403.00 | 1455.00 | 1519.00 | 1584.00 |

## Typ 312 Teleskop-Plattfomleiter 4 SP

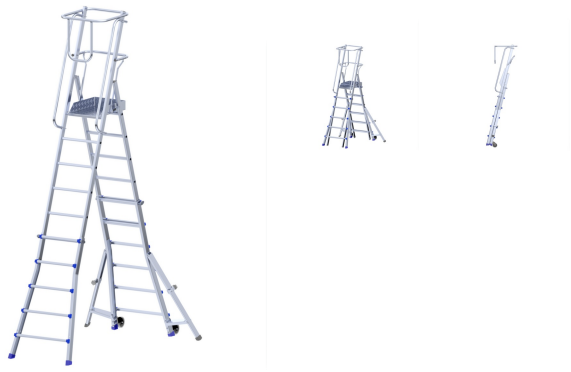

- Sicherheitsplattform mit Geländer und Fussleiste
- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse 500 x 400 mm
- Höhenverstellbar
- Auch als Treppenleiter einsetzbar
- Leichte Bedienung
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131-7

| Artikel Nr. | 312404 | 312405 | 312406 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Plattformhöhe eingefahren | 1.04 | 1.30 | 1.57 |
| Plattformhöhe ausgefahren | 1.57 | 2.10 | 2.63 |
| Länge zu | 2.33 | 2.63 | 2.87 |
| Breite | 0.66 | 0.73 | 0.80 |
| Gewicht | 27.5 | 31.5 | 34.0 |
| Preis exkl. MwSt | 1391.00 | 1553.00 | 1716.00 |

## Typ 202 Plattformleiter, klappbar 1 ST D



- Plattformgrösse: 520 x 370 mm
- Starre Verbindung
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| Artikel Nr. | 202202 | 202203 | 202204 |
|---|---|---|---|
| Stufen | 2x2 | 2x3 | 2x4 |
| Länge | 0.46 | 0.70 | 0.93 |
| Plattformhöhe | 0.43 | 0.64 | 0.85 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 |
| Gewicht | 3.5 | 4.7 | 6.4 |
| Standfläche | 0.57x0.70 | 0.59x0.88 | 0.61x1.06 |
| Preis exkl. MwSt | 235.00 | 320.00 | 372.00 |

## Typ 490 Klapptreppe mit Gummitritten (Little Jumbo) 4 T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| Artikel Nr. | 490102 | 490103 |
|---|---|---|
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.56 | 1.12 |
| Podesthöhe | 0.46 | 0.69 |
| Breite | 0.48 | 0.55 |
| Gewicht | 4.5 | 6.8 |
| Preis exkl. MwSt | 221.00 | 336.00 |

Rollensatz 4 Stück zu Little Jumbo

| Artikel Nr. | 955013 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 204.15 |

## Typ 491 Klapptreppe mit Riffeltritten (Little Jumbo) 4 T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffeltritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| Artikel Nr. | 491102 | 491103 |
|---|---|---|
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.56 | 1.12 |
| Podesthöhe | 0.46 | 0.69 |
| Breite | 0.48 | 0.55 |
| Gewicht | 4.5 | 6.8 |
| Preis exkl. MwSt | 221.00 | 336.00 |

## Typ 492 Klapptreppe mit Gummitritten und Sicherheitsbügel (Little Jumbo) 4 T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| **Artikel Nr.** | **492103** | **492104** | **492105** |
|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 |
| Länge | 1.12 | 1.42 | 1.74 |
| Podesthöhe | 0.69 | 0.92 | 1.15 |
| Breite | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| Gewicht | 9.1 | 11.3 | 12.8 |
| Preis exkl. MwSt | 417.00 | 514.00 | 657.00 |

## Typ 493 Klapptreppe mit Riffeltritten und Sicherheitsbügel (Little Jumbo) 4 T



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffeltritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14183

| **Artikel Nr.** | **493103** | **493104** | **493105** |
|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 |
| Länge | 1.12 | 1.42 | 1.74 |
| Podesthöhe | 0.69 | 0.92 | 1.15 |
| Breite | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| Gewicht | 9.1 | 11.3 | 12.8 |
| Preis exkl. MwSt | 417.00 | 514.00 | 657.00 |

## Typ 496.5 Plattformleiter fahrbar, klappbar

4 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Plattform aus Alu-Riffelblech. Grösse 600 x 550 mm
- Plattform mit umlaufenden Geländer
- Mit Ablageschale
- 2 Handläufe
- Quertraverse mit Laufrollen (Durchmesser 125 mm) mit Feststellvorrichtung
- Durch zwei Scharniere an den Diagonalstreben lässt sich die Leiter schnell und einfach zusammenklappen und raumsparend verstauen
- Die beiden Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an die Leiter
- Kleines Packmass zum Verstauen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 496501 | 496502 | 496503 | 496504 | 496505 | 496506 | 496507 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Plattformhöhe | 1.04 | 1.30 | 1.56 | 1.82 | 2.08 | 2.60 | 3.12 |
| Arbeitshöhe | 3.04 | 3.30 | 3.56 | 3.82 | 4.08 | 4.60 | 5.12 |
| Breite Fahrbalken | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 1.90 |
| Länge geschlossen | 2.64 | 2.92 | 3.21 | 3.49 | 3.77 | 4.33 | 4.89 |
| Gewicht | 29.7 | 30.9 | 33.9 | 36.5 | 43.2 | 48.5 | 52.5 |
| Preis exkl. MwSt | 1719.00 | 1812.00 | 1897.00 | 1961.00 | 2063.00 | 2313.00 | 2614.00 |

## Typ 496.6 Saal- und Montageleiter

4 SP D



- Auszugsleiter durch Seilzug von Spross zu Spross höhenverstellbar
- Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Arbeitsplattform: 400 x 400 mm aus Alu-Riffelblech
- Rückenschutzbügel
- 2 Querrohr-Traversen mit 4 Lenkrollen und 4 Nivellierspindeln
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 496601 | 496602 | 496603 | 496604 |
|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | 5.40 | 6.20 | 8.10 | 10.00 |
| Arbeitshöhe | 7.40 | 8.20 | 10.10 | 12.00 |
| Länge geschlossen | 4.30 | 4.56 | 5.70 | 6.80 |
| Breite Fahrbalken | 1.46 | 1.66 | 1.86 | 2.00 |
| Preis exkl. MwSt | 2292.00 | 2490.00 | 2510.00 | 3369.00 |

## Typ 206 Arbeitsbock 2 SP D



- Leicht, stabil und kompakt
- klappbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

| **Artikel Nr.** | **206203** |
|---|---|
| Sprossen | 2x3 |
| Länge | 0.90 |
| Podesthöhe | 0.86 |
| Breite | 0.73 |
| Gewicht | 5.6 |
| Holmprofil | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 193.00 |

## Typ 201 Kombibockleiter 1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- 510 mm Innenbreite, ideal für ein Arbeitspodest (mit Hilfe eines Gerüstbrettes)
- Preis pro Stück
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg

| **Artikel Nr.** | **201203** | **201204** |
|---|---|---|
| Stufen | 2x3 | 2x4 |
| Länge | 0.75 | 0.98 |
| Podesthöhe | 0.67 | 0.89 |
| Breite | 0.66 | 0.66 |
| Gewicht | 5.6 | 6.6 |
| Holmprofil | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 231.00 | 279.00 |

## Typ 320 Gelenkleiter

2 SP





- Vielseitig einsetzbar als Anlege- und Bockleiter und Arbeitspodest
- Schnell und leicht verstaubar
- Der Querfuss gibt der Leiter eine gute Standfestigkeit
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 320202 | 320403 | 320404 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 4x2 | 4x3 | 4x4 |
| Länge | 3.04 | 3.60 | 4.72 |
| Höhe Arbeitsbühne | 0.70 | 0.97 | 1.24 |
| Länge Bockleiter | 1.50 | 1.78 | 2.32 |
| Länge zu | 0.95 | 1.00 | 1.29 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite Bodentraverse | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| Gewicht | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Preis exkl. MwSt | 373.00 | 398.00 | 464.00 |

## Typ 315 Klappleiter

2 SP





- Kann als Bock- und Anlegeleiter verwendet werden
- Der Querfuss gibt der Leiter eine gute Standfestigkeit
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 315205 | 315206 | 315208 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x5 | 2x6 | 2x8 |
| Länge | 3.08 | 3.64 | 4.75 |
| Länge Bockleiter | 1.53 | 1.80 | 2.36 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Gewicht | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Holmprofil | 60 | 60 | 60 |
| Preis exkl. MwSt | 401.00 | 431.00 | 502.00 |

## Typ 150 Schiebeleiter, 2-teilig

1 SP D



- Bis und mit 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 150206 | 150207 | 150208 | 150209 | 150210 | 150212 | 150214 | 150216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 3.01 | 3.57 | 4.13 | 4.69 | 5.25 | 6.09 | 7.21 | 8.33 |
| Länge zu | 1.99 | 2.17 | 2.45 | 2.73 | 3.01 | 3.57 | 4.13 | 4.69 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.03 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 329.00 | 368.00 | 402.00 | 436.00 | 475.00 | 571.00 | 705.00 | 771.00 |

## Typ 153 Schiebeleiter mit Kippsicherung

1 SP D



- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Bis und mit 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 153206 | 153207 | 153208 | 153209 | 153210 | 153212 | 153214 | 153216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 | 5.27 | 6.39 | 7.51 | 8.63 |
| Länge zu | 1.93 | 2.21 | 2.49 | 2.77 | 3.05 | 3.61 | 4.17 | 4.73 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 13.2 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 26.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 490.00 | 528.00 | 562.00 | 596.00 | 634.00 | 730.00 | 863.00 | 930.00 |

## Typ 350 Schiebeleiter, 2-teilig

2 SP





- Bis und mit 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 350208 | 350210 | 350212 | 350214 | 350216 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 4.12 | 5.23 | 6.07 | 7.19 | 8.33 |
| Länge zu | 2.44 | 3.00 | 3.56 | 4.12 | 4.68 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| Gewicht | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.0 | 18.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 281.00 | 332.00 | 409.00 | 482.00 | 559.00 |

## Typ 160 Schiebeleiter, 3-teilig

1 SP D





- Bis und mit 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 160308 | 160310 | 160312 | 160314 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Länge | 5.83 | 7.51 | 8.63 | 10.31 |
| Länge zu | 2.49 | 3.05 | 3.61 | 4.17 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 19.0 | 23.0 | 28.0 | 33.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 733.00 | 895.00 | 1058.00 | 1231.00 |

## Typ 155 Glasreinigungsleiter, 2-teilig

2 SP D





- Spitzteil mit Anlegegummi
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 155207 | 155208 | 155209 | 155210 | 155212 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 3.59 | 4.15 | 4.71 | 5.27 | 6.39 |
| Länge zu | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.59 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.23 |
| Gewicht | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 486.00 | 543.00 | 588.00 | 645.00 | 785.00 |

Rollen zu Glasreinigungsleiter montiert

| Artikel Nr. | 955018 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 50.25 |

## Typ 102 Bockleiter höhenverstellbar

1 SP D





- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Von Spross zu Spross ausschiebbar, auch mit unterschiedlichen Schenkellängen
- Spreizsicherung durch Ketten
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 102408 | 102410 | 102412 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 4x8 | 4x10 | 4x12 |
| Länge | 3.95 | 4.80 | 5.90 |
| Länge zu | 2.40 | 3.00 | 3.57 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 26.0 | 31.0 | 36.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 1381.00 | 1685.00 | 2010.00 |

## Typ 135 Bock- und Schiebeleiter, 2-teilig

1 SP D





***Einhängemechanismus***



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **135206** | **135207** | **135208** | **135209** | **135210** | **135212** | **135214** | **135216** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 2.75 | 3.31 | 3.87 | 4.43 | 5.00 | 6.11 | 7.23 | 8.07 |
| Länge zu | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19.0 | 23.0 | 25.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 434.00 | 468.00 | 503.00 | 532.00 | 581.00 | 664.00 | 801.00 | 904.00 |

## Typ 136 Bock- und Schiebeleiter konisch, 2-teilig

2 SP D





- Ideal für den Einsatz im Gelände
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Auf Wunsch mit Landwirtschaftsspitzen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **136206** | **136208** | **136210** | **136212** |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 2.75 | 3.87 | 5.00 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 443.00 | 510.00 | 592.00 | 673.00 |

## Typ 145 Mehrzweckleiter, 3-teilig

1 SP D







- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gebogener Bodentraverse
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 145306 | 145307 | 145308 | 145309 | 145310 | 145311 | 145312 | 145313 | 145314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 | 3x14 |
| Länge | 4.13 | 4.97 | 5.81 | 6.65 | 7.48 | 8.33 | 9.17 | 9.45 | 10.29 |
| Bockleiter ausgefahren | 2.90 | 3.44 | 4.15 | 4.53 | 5.07 | 5.62 | 6.16 | 6.43 | 6.97 |
| Länge zu | 1.89 | 2.17 | 2.45 | 2.73 | 3.01 | 3.29 | 3.57 | 3.85 | 4.13 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 24.5 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 38.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 594.00 | 651.00 | 707.00 | 788.00 | 889.00 | 981.00 | 1050.00 | 1130.00 | 1211.00 |

## Typ 146 Mehrzweckleiter konisch, 3-teilig

2 SP D





- Ideal für den Einsatz im Gelände
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Auf Wunsch mit Landwirtschaftsspitzen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 146306 | 146308 | 146310 | 146312 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 3.87 | 5.55 | 7.23 | 8.63 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03 | 4.15 | 5.27 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 16.0 | 21.0 | 24.5 | 31.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 604.00 | 719.00 | 906.00 | 1067.00 |

## Typ 370 Seilzugleiter, 2-teilig

2 SP





- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Sichere Arretierung durch extrabreiten Fallhaken oben montiert
- Aussenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 370216 | 370218 | 370220 | 370222 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 |
| Länge | 8.33 | 9.44 | 10.28 | 11.40 |
| Länge zu | 4.68 | 5.24 | 5.80 | 6.36 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.35 |
| Gewicht | 20.0 | 22.0 | 35.0 | 38.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 110 | 110 |
| Preis exkl. MwSt | 712.00 | 796.00 | 876.00 | 956.00 |

## Typ 171 Seilzugleiter mit Wegrutschsicherung, 2-teilig

1 SP D







- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 171212 | 171214 | 171216 | 171218 | 171220 | 171222 | 171224 | 171226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 | 2x24 | 2x26 |
| Länge | 6.12 | 7.24 | 8.36 | 9.20 | 10.32 | 11.44 | 12.56 | 13.70 |
| Länge zu | 3.63 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 6.99 | 7.55 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 44.0 | 46.5 | 53.0 | 57.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 917.00 | 1026.00 | 1161.00 | 1347.00 | 1444.00 | 1596.00 | 1751.00 | 1919.00 |

## Typ 173 Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung, 2-teilig

1 SP D







- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **173212** | **173214** | **173216** | **173218** | **173220** | **173222** | **173224** | **173226** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 | 2x24 | 2x26 |
| Länge | 6.12 | 7.24 | 8.36 | 9.20 | 10.32 | 11.44 | 12.56 | 13.68 |
| Länge zu | 3.63 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 6.99 | 7.55 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 47.0 | 49.5 | 56.0 | 60.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1076.00 | 1185.00 | 1319.00 | 1507.00 | 1601.00 | 1756.00 | 1924.00 | 2109.00 |

## Typ 175 Seilzugleiter mit Wegrutschsicherung, 3-teilig

2 SP D







- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbenen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Mit gebogener Bodentraverse
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **175314** | **175316** | **175318** | **175320** | **175322** | **175324** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x14 | 3x16 | 3x18 | 3x20 | 3x22 | 3x24 |
| Länge | 9.76 | 11.44 | 12.56 | 14.24 | 15.92 | 17.60 |
| Länge zu | 4.19 | 4.76 | 5.32 | 5.88 | 6.44 | 7.00 |
| Breite | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Breite Bodentraverse | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 44.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1715.00 | 2005.00 | 2280.00 | 2505.00 | 2843.00 | 3211.00 |

## Typ 178 Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung, 3-teilig

2 SP D







- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbenen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131


| Artikel Nr. | 178314 | 178316 | 178318 | 178320 | 178322 | 178324 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x14 | 3x16 | 3x18 | 3x20 | 3x22 | 3x24 |
| Länge | 9.76 | 11.44 | 12.56 | 14.24 | 15.92 | 17.60 |
| Länge zu | 4.20 | 4.76 | 5.32 | 5.88 | 6.44 | 7.00 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Gewicht | 47.0 | 52.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1873.00 | 2164.00 | 2438.00 | 2664.00 | 3002.00 | 3369.00 |

## Typ 190 Feuerwehr-Seilzugleitern, 2-teilig

3 SP D








- Seilbremse montiert
- Mit Prüfungsprotokoll und Prüfungskleber
- Mit Feuerwehrspitzen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- EN1147

| Artikel Nr. | 190212 | 190214 | 190216 | 190218 | 190220 | 190221 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x21 |
| Länge | 6.17 | 7.01 | 8.13 | 9.24 | 10.36 | 11.00 |
| Länge zu | 3.65 | 4.21 | 4.77 | 5.33 | 5.89 | 6.17 |
| Breite | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Gewicht | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 46.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1616.00 | 1881.00 | 2189.00 | 2366.00 | 2480.00 | 2624.00 |

## Typ 180 Anlegeleiter

1 SP D

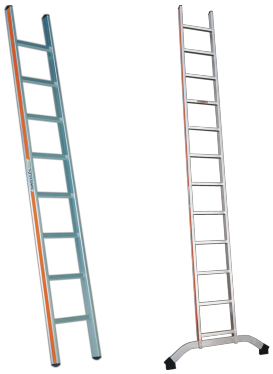

*ab 12 Sprossen mit Bodentraverse*

- Ab 12 Sprossen mit gebogener Bodentraverse
- Auch mit Ausleger erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 180106 | 180107 | 180108 | 180109 | 180110 | 180112 | 180114 | 180116 | 180118 | 180120 | 180122 | 180124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Länge | 1.93 | 2.21 | 2.49 | 2.77 | 2.99 | 3.61 | 4.17 | 4.73 | 5.29 | 5.85 | 6.40 | 6.96 |
| Breite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 9.2 | 10.5 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 153.00 | 169.00 | 187.00 | 203.00 | 227.00 | 260.00 | 305.00 | 348.00 | 416.00 | 479.00 | 546.00 | 583.00 |

| Artikel Nr. | 180126 | 180128 | 180130 | 180132 | 180134 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Länge | 7.52 | 8.08 | 8.64 | 9.20 | 9.76 |
| Breite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Breite Bodentraverse | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 629.00 | 700.00 | 767.00 | 834.00 | 894.00 |

## Typ 380 Anlegeleiter

2 SP





*ab 12 Sprossen*

- Sehr leicht und handlich
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 380108 | 380110 | 380112 | 380114 | 380116 | 380118 | 380120 | 380122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Länge | 2.42 | 2.98 | 3.54 | 4.10 | 4.66 | 5.24 | 5.80 | 6.35 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Gewicht | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 11.5 | 14.0 |
| Holmprofil | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 143.00 | 164.00 | 182.00 | 201.00 | 238.00 | 272.00 | 306.00 | 340.00 |

## Typ 280 Stufenanlegeleiter 1 ST D





***ab 13 Stufen***

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Ab 13 Stufen mit gerader Bodentraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **280105** | **280106** | **280107** | **280108** | **280109** | **280110** | **280111** | **280112** | **280113** | **280114** | **280115** | **280116** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.45 | 3.68 | 3.91 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 167.00 | 184.00 | 216.00 | 236.00 | 256.00 | 282.00 | 314.00 | 340.00 | 375.00 | 404.00 | 432.00 | 470.00 |

| **Artikel Nr.** | **280117** | **280118** | **280120** | **280122** | **280124** |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Länge | 4.14 | 4.37 | 4.83 | 5.29 | 5.76 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| Gewicht | 10.3 | 10.8 | 11.8 | 12.9 | 14.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 509.00 | 544.00 | 611.00 | 680.00 | 751.00 |

## Typ 288 Stufenanlegeleiter mit Kantenpolsterung 1 ST D





***ab 13 Stufen***

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Ab 13 Stufen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| **Artikel Nr.** | **288105** | **288106** | **288107** | **288108** | **288109** | **288110** | **288111** | **288112** | **288113** | **288115** | **288117** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.68 | 4.14 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 212.00 | 243.00 | 285.00 | 307.00 | 352.00 | 372.00 | 412.00 | 446.00 | 496.00 | 570.00 | 671.00 |

## Typ 181 Baumleiter 2 SP D



- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 181112 | 181114 | 181116 | 181118 | 181120 | 181122 | 181124 | 181126 | 181128 | 181130 | 181132 | 181134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Länge | 3.61 | 4.17 | 4.73 | 5.29 | 5.85 | 6.40 | 6.96 | 7.52 | 8.08 | 8.64 | 9.20 | 9.76 |
| Breite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Gewicht | 8.5 | 9.2 | 11.1 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 301.00 | 345.00 | 391.00 | 456.00 | 519.00 | 587.00 | 624.00 | 670.00 | 742.00 | 809.00 | 873.00 | 937.00 |

## Typ 186 Buschbaumleiter mit Stütze, Sprossen 2 SP D



- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 186107 | 186108 | 186109 | 186110 | 186111 | 186112 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Länge | 2.30 | 2.57 | 2.81 | 3.09 | 3.30 | 3.65 |
| Breite | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| Gewicht | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.6 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 353.00 | 414.00 | 446.00 | 479.00 | 531.00 | 565.00 |

## Typ 286 Buschbaumleiter mit Stütze, Stufen

2 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 286107 | 286108 | 286109 | 286110 | 286111 | 286112 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Länge | 2.30 | 2.57 | 2.81 | 3.05 | 3.30 | 3.55 |
| Breite | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| Gewicht | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 10.2 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 376.00 | 444.00 | 482.00 | 527.00 | 572.00 | 618.00 |

## Typ 185 Buschbaumleiter mit Gestell, Sprossen

4 SP D



- Abstützung mit zwei Bügel
- Diese Buschbaumleiter gibt es auch mit geriffelten 80 mm Stufen:
- Typ 285 Buschbaumleiter mit Gestell, 1 x 9 Stufen, Länge 2.30 m, Artikel Nr. 285109
- Typ 285 Buschbaumleiter mit Gestell, 1 x 10 Stufen, Länge 2.53 m, Artikel Nr. 285110
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 185107 | 185108 |
|---|---|---|
| Sprossen | 7 | 8 |
| Länge | 2.14 | 2.42 |
| Breite | 0.64 | 0.72 |
| Holmprofil | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 426.00 | 447.00 |

## Typ 120 GFK Doppelstufenleiter 2 ST



A

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 120203 | 120204 | 120205 | 120206 | 120207 | 120208 | 120209 | 120210 | 120212 | 120214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 0.87 | 1.15 | 1.43 | 1.71 | 1.99 | 2.27 | 2.55 | 2.83 | 3.39 | 3.95 |
| Plattformhöhe | 0.81 | 1.06 | 1.34 | 1.58 | 1.84 | 2.10 | 2.36 | 2.62 | 3.14 | 3.66 |
| Breite | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| Gewicht | 5.8 | 7.6 | 9.7 | 11.6 | 13.6 | 15.5 | 17.4 | 19.3 | 23.2 | 27.0 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 347.00 | 403.00 | 455.00 | 523.00 | 571.00 | 618.00 | 691.00 | 767.00 | 928.00 | 1087.00 |

## Typ 115 GFK Schiebeleiter, 2-teilig 2 SP



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Bis und mit 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Mit gerader Bodentraverse
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 115206 | 115208 | 115210 | 115212 | 115214 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 3.03 | 4.15 | 5.27 | 6.39 | 7.51 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 | 4.15 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Gewicht | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 537.00 | 633.00 | 727.00 | 871.00 | 1027.00 |

## Typ 113 GFK Bockschiebeleiter, 2-teilig 2 SP





- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Mit gerader Bodentraverse
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 113206 | 113207 | 113208 | 113209 | 113210 | 113212 | 113214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 2.75 | 3.31 | 3.87 | 4.43 | 5.00 | 6.11 | 7.51 |
| Länge zu | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.59 | 4.15 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 23.0 | 26.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 627.00 | 717.00 | 789.00 | 855.00 | 895.00 | 1033.00 | 1187.00 |

## Typ 114 GFK Mehrzweckleiter, 3-teilig 2 SP





- Elektrisch nicht leitend
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- UV-Beständigkeit
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Schmalster Teil einzeln verwenbar
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 114306 | 114308 | 114310 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 |
| Länge | 3.87 | 5.55 | 7.23 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03 | 4.15 | 5.27 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 |
| Breite | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 17.0 | 22.5 | 27.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 991.00 | 1084.00 | 1253.00 |

## Typ 118 GFK Anlegeleiter 2 SP





*ab 12 Sprossen*

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 118106 | 118108 | 118110 | 118112 | 118114 | 118116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Länge | 1.91 | 2.47 | 2.99 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 12.0 | 13.6 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 255.00 | 295.00 | 348.00 | 401.00 | 500.00 | 570.00 |

## Typ 128 GFK Stufenanlegeleiter 2 ST





*ab 12 Sprossen*

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Ab 12 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN61478

| Artikel Nr. | 128106 | 128108 | 128110 | 128112 | 128114 | 128116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Länge | 1.91 | 2.47 | 2.99 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 275.00 | 320.00 | 377.00 | 435.00 | 531.00 | 618.00 |

## Typ 435 Holz-Bockschiebeleiter, 2-teilig

4 SP





- Konische Ausführung
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Holmen aus Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Imprägniert
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 435207 | 435208 | 435209 | 435210 | 435211 | 435212 | 435214 | 435216 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 3.30 | 3.90 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.90 | 7.80 |
| Länge zu | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.55 | 4.10 | 4.65 |
| Breite | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Gewicht | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 |
| Preis exkl. MwSt | 545.00 | 591.00 | 651.00 | 697.00 | 767.00 | 801.00 | 926.00 | 1032.00 |

## Typ 445 Holz-Mehrzweckleiter, 3-teilig

4 SP





- Konische Ausführung
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Bis und mit 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Holmen aus Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Imprägniert
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 445307 | 445308 | 445310 | 445312 |
|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3x7 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 4.65 | 5.50 | 7.20 | 8.85 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| Länge zu | 2.20 | 2.45 | 3.00 | 3.60 |
| Breite | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.96 |
| Gewicht | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 |
| Preis exkl. MwSt | 871.00 | 926.00 | 1107.00 | 1248.00 |

## Typ 480 Holz-Anlegeleiter

4 SP





*Ab 10 Sprossen*

- Ab 10 Sprossen mit gerader Bodentraverse
- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Hartholz verleimt
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 480107 | 480109 | 480110 | 480113 | 480116 | 480119 | 480122 | 480126 | 480129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |
| Länge | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 6.90 | 8.10 | 9.00 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Gewicht | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 30.0 |
| Preis exkl. MwSt | 181.00 | 233.00 | 250.00 | 333.00 | 392.00 | 471.00 | 541.00 | 580.00 | 723.00 |

## Typ 481 Holz-Baumleiter

4 SP



- Leicht konische Ausführung
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Eschenholz wasserfest verleimt
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 481118 | 481121 | 481124 | 481127 | 481130 | 481133 | 481136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Länge | 4.97 | 5.76 | 6.56 | 7.35 | 8.15 | 8.94 | 9.74 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
| Preis exkl. MwSt | 609.00 | 709.00 | 811.00 | 910.00 | 1012.00 | 1115.00 | 1214.00 |

## Typ 460 Holz-Bockleiter mit flachen Tritten

4 ST



A

- Holmen aus Fichtenholz
- Gerippte 80 mm Hartholz-Stufen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 460202 | 460203 | 460204 | 460205 | 460206 | 460207 | 460208 | 460209 | 460210 | 460212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 0.51 | 0.76 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.77 | 2.01 | 2.28 | 2.51 | 2.76 |
| Podesthöhe | 0.47 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.67 | 1.89 | 2.14 | 2.36 | 2.58 |
| Breite | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
| Gewicht | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 |
| Preis exkl. MwSt | 162.00 | 195.00 | 231.00 | 284.00 | 346.00 | 401.00 | 455.00 | 514.00 | 599.00 | 702.00 |

## Typ 470 Holz-Bockleiter

4 SP



A

- Holmen aus Fichtenschichtholz
- Sprossen aus Esche
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Imprägniert
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 470203 | 470204 | 470205 | 470206 | 470207 | 470208 | 470209 | 470210 | 470211 | 470212 | 470213 | 470214 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 |
| Länge | 0.95 | 1.24 | 1.51 | 1.78 | 2.05 | 2.32 | 2.59 | 2.86 | 3.13 | 3.41 | 3.69 | 3.94 |
| Breite | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| Gewicht | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 22.0 |
| Preis exkl. MwSt | 206.00 | 234.00 | 273.00 | 304.00 | 337.00 | 391.00 | 438.00 | 491.00 | 528.00 | 577.00 | 669.00 | 713.00 |

| Artikel Nr. | 470215 | 470216 |
|---|---|---|
| Sprossen | 2x15 | 2x16 |
| Länge | 4.05 | 4.49 |
| Breite | 0.82 | 0.85 |
| Gewicht | 23.0 | 24.0 |
| Preis exkl. MwSt | 800.00 | 887.00 |

## Typ 189 Schachtleiter aus Alu

4 | SP | D





***Konsolen montiert an Leiter***

- Preise exkl. Wandkonsolen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Wandkonsolen zu Flachschacht Artikelnummer 910022
- Innenbreite: 300 mm
- Holme: 70 x 25 mm
- Sprossen: 28 x 28 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 125 mm
- Problemlose, einfache Montage
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14396

| **Artikel Nr.** | **189103** | **189104** | **189105** | **189106** | **189107** | **189108** | **189109** | **189110** | **189111** | **189112** | **189113** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Länge | 0.68 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.80 | 2.08 | 2.36 | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 8.8 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandkonsolen exkl. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Preis exkl. MwSt | 51.00 | 72.00 | 96.00 | 121.00 | 150.00 | 176.00 | 200.00 | 220.00 | 246.00 | 269.00 | 295.00 |

| **Artikel Nr.** | **189114** | **189115** | **189116** | **189117** | **189118** | **189119** | **189120** | **189121** | **189122** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Länge | 3.76 | 4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.88 | 5.16 | 5.44 | 5.72 | 6.00 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 9.2 | 9.9 | 10.5 | 11.7 | 13.0 | 16.3 | 17.5 | 18.7 | 19.9 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandkonsolen exkl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Preis exkl. MwSt | 320.00 | 342.00 | 365.00 | 394.00 | 421.00 | 441.00 | 468.00 | 486.00 | 513.00 |



Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 0.6 m bis Leiterlänge 1.52 m (kurz)

| **Artikel Nr.** | **189150** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 109.00 |




Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 1.00 m ab Leiterlänge 1.80 m (lang)

| **Artikel Nr.** | **189151** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 132.00 |



4 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschacht (standard) 125 mm

| **Artikel Nr.** | **910068** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 74.25 |



6 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschacht (standard) 125 mm

| **Artikel Nr.** | **910069** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 111.30 |

# Typ 189.2 Schachtleiter aus Chromstahl A2





- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Innenbreite: 300 mm
- Holmen: 50 x 20 mm
- Sprossen: 30 x 20 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 140 -190 mm
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Problemlose, einfache Montage
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN14396

| **Artikel Nr.** | **189203** | **189204** | **189205** | **189206** | **189207** | **189208** | **189209** | **189210** | **189211** | **189212** | **189213** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Länge | 0.68 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.80 | 2.08 | 2.36 | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Holmprofil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandkonsolen exkl. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Preis exkl. MwSt | 176.00 | 222.00 | 260.00 | 306.00 | 354.00 | 400.00 | 436.00 | 475.00 | 521.00 | 645.00 | 692.00 |

| **Artikel Nr.** | **189214** | **189215** | **189216** | **189217** | **189218** | **189219** | **189220** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Länge | 3.76 | 4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.88 | 5.16 | 5.44 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Holmprofil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wandkonsolen exkl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Preis exkl. MwSt | 729.00 | 767.00 | 812.00 | 860.00 | 907.00 | 945.00 | 990.00 |



Einstieghilfe zu Chromstahl Schachtleiter, Länge 0.6 m bis Leiterlänge 1.52 m

| **Artikel Nr.** | **189223** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 133.00 |



Einstiegshilfe zu Chromstahl Schachtleiter, Länge 1.00 m, ab Leiternlänge 1.80 m

| **Artikel Nr.** | **189224** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 222.00 |



Wandkonsolen zu Schachtleiter V2A für Rundschacht 125 mm (standard)

| **Artikel Nr.** | **189260** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 23.00 |

# Typ 188 Aluminium-Steigleiter

4 SP D



- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 5 Meter ist ein Rückenschutz zu montieren
- Ab einer Steighöhe von 10.0 m ist Podest klappbar zu montieren
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4


| **Artikel Nr.** | **188001** | **188002** | **188003** | **188004** | **188005** | **188006** | **188007** | **188008** | **188009** | **188010** | **188011** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe | 2.00 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 5.60 | 6.50 | 7.30 | 8.50 | 9.60 | 11.80 | 13.80 |
| Länge | 3.10 | 3.90 | 4.70 | 5.90 | 6.70 | 7.60 | 8.40 | 9.60 | 10.70 | 12.90 | 14.90 |
| Breite | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Gewicht | 4.4 | 6.2 | 8.0 | 10.5 | 40.0 | 48.0 | 56.0 | 64.0 | 72.0 | 88.0 | 104.0 |
| Rückenschutz | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podest klappbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandbefestigungen exkl. | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| Preis exkl. MwSt | 308.00 | 365.00 | 422.00 | 541.00 | 1316.00 | 1591.00 | 1649.00 | 1989.00 | 2322.00 | 3320.00 | 3836.00 |

| **Artikel Nr.** | **188012** | **188013** | **188014** | **188015** |
|---|---|---|---|---|
| Steighöhe | 14.90 | 16.80 | 18.20 | 19.10 |
| Länge | 16.00 | 17.90 | 19.30 | 20.20 |
| Breite | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Gewicht | 112.0 | 128.0 | 144.0 | 152.0 |
| Rückenschutz | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podest klappbar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandbefestigungen exkl. | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Preis exkl. MwSt | 4037.00 | 4607.00 | 4968.00 | 5199.00 |




Wandbefestigung zu Steigleiter 183 mm

| **Artikel Nr.** | **910029** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 22.00 |




Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 165 - 205 mm

| **Artikel Nr.** | **910055** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 135.65 |



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 200 - 275 mm

| **Artikel Nr.** | **910056** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 150.65 |



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter ,verstellbar 275 - 375 mm

| **Artikel Nr.** | **910057** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 173.45 |


# Typ 188.2 Aluminium-Steigleiter versetzt





- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 10.0 m ist Umsteigepodest zu montieren
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4

| Artikel Nr. | 188201 | 188202 | 188203 | 188204 | 188205 | 188206 | 188207 | 188208 | 188209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe | 10.70 | 11.80 | 12.60 | 13.80 | 14.90 | 15.70 | 16.80 | 18.20 | 19.10 |
| Länge | 11.80 | 12.90 | 13.70 | 14.90 | 16.00 | 16.80 | 17.90 | 19.30 | 20.20 |
| Breite | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Gewicht | 85.0 | 94.4 | 100.5 | 110.5 | 119.0 | 125.5 | 134.5 | 145.5 | 153.0 |
| Rückenschutz | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umsteigepodest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandbefestigungen exkl. | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 |
| Preis exkl. MwSt | 3805.00 | 4026.00 | 4224.00 | 4543.00 | 4744.00 | 5031.00 | 5303.00 | 5645.00 | 5838.00 |



Steigschutztüre zu Steigleiter

| Artikel Nr. | 910030 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 515.00 |




Ausstiegshilfen zu Steigleiter

| Artikel Nr. | 910031 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 107.00 |




Ausstiegshilfen abgestützt zu Steigleiter

| Artikel Nr. | 910032 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 189.00 |



Podest klappbar

| Artikel Nr. | 910038 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 501.10 |



Ausstieg mit Uebergang bis 1000 mm

| Artikel Nr. | 910039 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 534.95 |




Laufmeter Rücklaufgeländer

| Artikel Nr. | 910040 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 140.80 |



Selbstschliessende Türe zu Steigleiter für Frontausstieg

| Artikel Nr. | 910041 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 387.95 |



Selbstschliessende Türe zu Steigleiter für Seitenausstieg

| Artikel Nr. | 910044 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 387.95 |


## Typ 188.3 Aluminium-Steigleiter mit Fallschutzschiene 4 SP D



- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- EN14122-4

| Artikel Nr. | 188301 | 188302 | 188303 | 188304 | 188305 | 188306 | 188307 | 188308 | 188309 | 188310 | 188311 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| Wandkonsolen exkl. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Preis exkl. MwSt | 474.00 | 632.00 | 792.00 | 950.00 | 1107.00 | 1267.00 | 1424.00 | 1583.00 | 1742.00 | 1899.00 | 2057.00 |

| Artikel Nr. | 188312 | 188313 | 188314 | 188315 | 188316 | 188317 | 188318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steighöhe | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
| Wandkonsolen exkl. | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 |
| Preis exkl. MwSt | 2216.00 | 2374.00 | 2534.00 | 2691.00 | 2921.00 | 3008.00 | 3167.00 |




Fallschutzläufer klappbar

| Artikel Nr. | 188101 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 755.65 |




Wandbefestigung zu Steigleiter 183 mm

| Artikel Nr. | 910029 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 22.00 |




Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 165 - 205 mm

| Artikel Nr. | 910055 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 135.65 |



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 200 - 275 mm

| Artikel Nr. | 910056 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 150.65 |



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter ,verstellbar 275 - 375 mm

| Artikel Nr. | 910057 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 173.45 |

## Typ 590 Paar Verladeschienen für Kleingeräte, 500 kg

3 SP





- Für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit
- Aus Alu-Riffelblech
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Gelenk zu Verladeschiene Typ 590, Artikel Nr. 910021, Preis exkl. MwSt. 250.00

| Artikel Nr. | 590120 | 590170 | 590220 | 590270 | 590320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 3.20 |
| Tragkraft pro Paar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Breite Fahrrinne | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Gewicht pro Stück | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 |
| Preis exkl. MwSt | 342.00 | 482.00 | 625.00 | 691.00 | 764.00 |

## Werkzeugkisten aus Alu für Transport und Lagerung


4

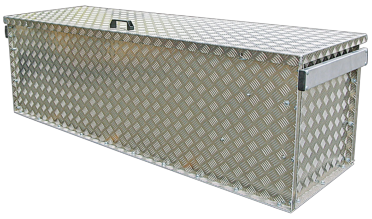

- Aus Alu-Riffelblech
- Deckel oben abschliessbar
- Ein Deckelgriff
- Spritzwasserdicht
- Mit zwei Traggriffen
- Tragkraft: 150 kg
- Mit Tablaren und Staplerfüssen erhältlich
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 630100 | 630200 | 630300 | 630400 | 630500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.20 | 1.45 | 1.65 | 1.84 | 1.93 |
| Breite | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Höhe | 0.50 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.70 |
| Gewicht | 31.0 | 42.0 | 47.0 | 51.0 | 59.0 |
| Preis exkl. MwSt | 923.00 | 1244.00 | 1488.00 | 1587.00 | 1869.00 |


## Typ 500 Paar Verladeschienen mit Rand, 700-2400 kg 3 SP

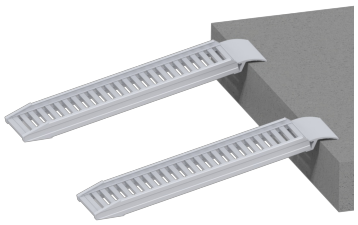

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 500170 | 500200 | 500250 | 500290 | 500350 | 500400 | 500500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 2400 | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 | 700 |
| Breite Fahrrinne | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Gewicht pro Stück | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | 21.5 | 24.0 | 29.0 |
| Holmprofil | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Preis exkl. MwSt | 1028.00 | 1114.00 | 1284.00 | 1357.00 | 1495.00 | 1644.00 | 2057.00 |


## Typ 510 Paar Verladeschienen mit Rand, 1000-3500 kg 3 SP

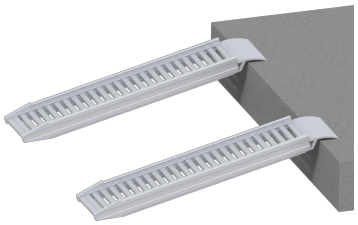

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 510170 | 510200 | 510250 | 510290 | 510350 | 510400 | 510500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3500 | 3000 | 2300 | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 |
| Breite Fahrrinne | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Gewicht pro Stück | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.0 |
| Holmprofil | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Preis exkl. MwSt | 1124.00 | 1220.00 | 1357.00 | 1433.00 | 1600.00 | 1791.00 | 2282.00 |


## Typ 520 Paar Verladeschienen mit Rand, 1300-3200 kg 3 SP

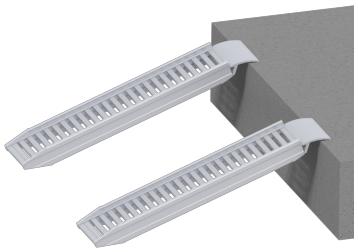

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 520250 | 520290 | 520350 | 520400 | 520500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3200 | 2800 | 2300 | 1800 | 1300 |
| Breite Fahrrinne | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht pro Stück | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 45.0 |
| Holmprofil | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Preis exkl. MwSt | 1644.00 | 1855.00 | 2078.00 | 2248.00 | 2682.00 |


## Typ 530 Paar Verladeschienen mit Rand, 1700-3800 kg 3 SP

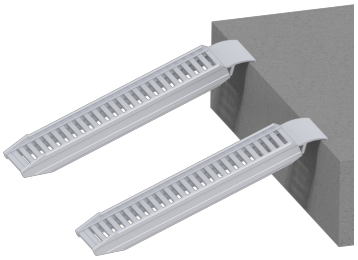

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 530250 | 530290 | 530350 | 530400 | 530500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3800 | 3400 | 2900 | 2200 | 1700 |
| Breite Fahrrinne | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht pro Stück | 30.0 | 33.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 |
| Holmprofil | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Preis exkl. MwSt | 1751.00 | 1962.00 | 2196.00 | 2417.00 | 2992.00 |


## Typ 505 Paar Verladeschienen ohne Rand, 700-2400 kg 3 SP

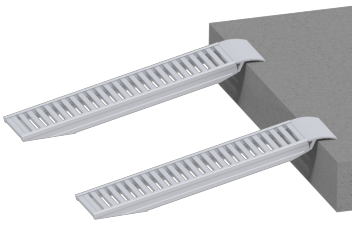

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 505170 | 505200 | 505250 | 505290 | 505350 | 505400 | 505500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 2400 | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 | 700 |
| Breite Fahrrinne | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Gewicht pro Stück | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | 21.5 | 24.0 | 29.0 |
| Holmprofil | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Preis exkl. MwSt | 1028.00 | 1114.00 | 1284.00 | 1357.00 | 1495.00 | 1644.00 | 2057.00 |


## Typ 515 Paar Verladeschiene ohne Rand, 1000-3500 kg 3 SP

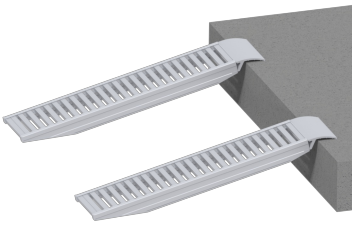

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 515170 | 515200 | 515250 | 515290 | 515350 | 515400 | 515500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3500 | 3000 | 2300 | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 |
| Breite Fahrrinne | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Gewicht pro Stück | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.0 |
| Holmprofil | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Preis exkl. MwSt | 1124.00 | 1220.00 | 1357.00 | 1433.00 | 1600.00 | 1791.00 | 2282.00 |


## Typ 525 Paar Verladeschienen ohne Rand, 1300-3200 kg 3 SP

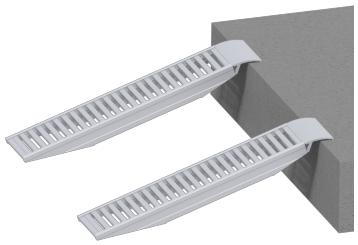

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 525250 | 525290 | 525350 | 525400 | 525500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3200 | 2800 | 2300 | 1800 | 1300 |
| Breite Fahrrinne | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht pro Stück | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 45.0 |
| Holmprofil | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Preis exkl. MwSt | 1644.00 | 1855.00 | 2078.00 | 2248.00 | 2682.00 |

## Typ 535 Paar Verladeschienen ohne Rand, 1700-3800 kg 3 SP

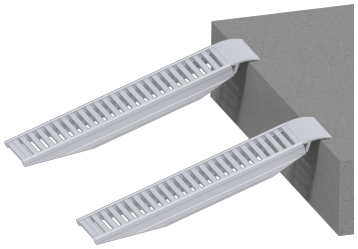

- Aus Alu-roh
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 535250 | 535290 | 535350 | 535400 | 535500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3800 | 3400 | 2900 | 2200 | 1700 |
| Breite Fahrrinne | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht pro Stück | 30.0 | 33.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 |
| Holmprofil | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Preis exkl. MwSt | 1751.00 | 1962.00 | 2196.00 | 2417.00 | 2992.00 |

## Typ 195 Mistrampe 2 SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Alu-Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Tragkraft: 300 kg
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Individuelle Lösungen je nach Situation

| Artikel Nr. | 195103 | 195104 | 195105 | 195106 | 195107 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| Breite aussen | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Breite innen | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Gewicht | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 547.00 | 708.00 | 828.00 | 983.00 | 1231.00 |

## Typ 196 Mistrampe verstärkt 2 SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Alu-Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Tragkraft: 500 kg
- Rampen für Raupenfahrzeug
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Individuelle Lösungen je nach Situation


| Artikel Nr. | 196103 | 196104 | 196105 | 196106 | 196107 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| Breite aussen | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Breite innen | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Gewicht | 29.1 | 38.8 | 48.5 | 58.2 | 67.9 |
| Holmprofil | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Preis exkl. MwSt | 808.00 | 995.00 | 1238.00 | 1392.00 | 1580.00 |

Mistrampen Gelenk (1 Paar)

| Artikel Nr. | 910026 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 186.40 |

## Typ 495 Treppe aus Aluminium, Neigung: 45° 4 T






- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen
- Inkl.einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert

| **Artikel Nr.** | **495001** | **495002** | **495003** | **495004** | **495005** | **495006** | **495007** | **495008** | **495009** | **495010** | **495011** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| Ausladung | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Preis exkl. MwSt | 843.00 | 959.00 | 1077.00 | 1201.00 | 1321.00 | 1461.00 | 1601.00 | 1900.00 | 2225.00 | 2553.00 | 2767.00 |

| **Artikel Nr.** | **495012** | **495013** | **495014** | **495015** | **495016** | **495017** | **495018** | **495019** | **495020** | **495021** | **495022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| Ausladung | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Preis exkl. MwSt | 927.00 | 1056.00 | 1184.00 | 1312.00 | 1444.00 | 1595.00 | 1745.00 | 2068.00 | 2409.00 | 2768.00 | 3011.00 |


| **Artikel Nr.** | **495023** | **495024** | **495025** | **495026** | **495027** | **495028** | **495029** | **495030** | **495031** | **495032** | **495033** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| Ausladung | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Preis exkl. MwSt | 1017.00 | 1155.00 | 1290.00 | 1434.00 | 1576.00 | 1736.00 | 1897.00 | 2234.00 | 2595.00 | 2995.00 | 3259.00 |


| **Artikel Nr.** | **495034** | **495035** | **495036** | **495037** | **495038** | **495039** | **495040** | **495041** | **495042** | **495043** | **495044** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| Ausladung | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** |
| Preis exkl. MwSt | 1138.00 | 1292.00 | 1445.00 | 1605.00 | 1764.00 | 1943.00 | 2125.00 | 2502.00 | 2908.00 | 3352.00 | 3650.00 |

## Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499001** | **499002** | **499003** | **499004** | **499005** | **499006** | **499007** | **499008** | **499009** | **499010** | **499011** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Preis exkl. MwSt | 237.00 | 245.00 | 252.00 | 260.00 | 269.00 | 276.00 | 284.00 | 304.00 | 319.00 | 333.00 | 347.00 |

## Typ 495.05 Treppe aus Aluminium, Neigung: 60° 4 T






- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| **Artikel Nr.** | **495051** | **495052** | **495053** | **495054** | **495055** | **495056** | **495057** | **495058** | **495059** | **495060** | **495061** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.64 | 3.12 | 3.60 | 4.08 | 4.56 |
| Ausladung | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.53 | 1.81 | 2.08 | 2.36 | 2.64 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Preis exkl. MwSt | 820.00 | 917.00 | 1014.00 | 1153.00 | 1290.00 | 1426.00 | 1565.00 | 1865.00 | 2171.00 | 2456.00 | 2685.00 |

| **Artikel Nr.** | **495062** | **495063** | **495064** | **495065** | **495066** | **495067** | **495068** | **495069** | **495070** | **495071** | **495072** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.64 | 3.12 | 3.60 | 4.08 | 4.56 |
| Ausladung | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.53 | 1.81 | 2.08 | 2.36 | 2.64 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Preis exkl. MwSt | 897.00 | 1014.00 | 1118.00 | 1263.00 | 1411.00 | 1565.00 | 1718.00 | 2031.00 | 2366.00 | 2681.00 | 2934.00 |

| **Artikel Nr.** | **495073** | **495074** | **495075** | **495076** | **495077** | **495078** | **495079** | **495080** | **495081** | **495082** | **495083** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.64 | 3.12 | 3.60 | 4.08 | 4.56 |
| Ausladung | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.53 | 1.81 | 2.08 | 2.36 | 2.64 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Preis exkl. MwSt | 995.00 | 1116.00 | 1225.00 | 1382.00 | 1538.00 | 1702.00 | 1869.00 | 2202.00 | 2561.00 | 2908.00 | 3210.00 |


| **Artikel Nr.** | **495084** | **495085** | **495086** | **495087** | **495088** | **495089** | **495090** | **495091** | **495092** | **495093** | **495094** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.64 | 3.12 | 3.60 | 4.08 | 4.56 |
| Ausladung | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.53 | 1.81 | 2.08 | 2.36 | 2.64 |
| **Stufenbreite** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** |
| Preis exkl. MwSt | 1103.00 | 1228.00 | 1342.00 | 1513.00 | 1677.00 | 1852.00 | 2033.00 | 2388.00 | 2772.00 | 3155.00 | 3512.00 |

## Typ 495 Zweiter Handlauf, Neigung: 60° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499021** | **499022** | **499023** | **499024** | **499025** | **499026** | **499027** | **499028** | **499029** | **499030** | **499031** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Preis exkl. MwSt | 215.00 | 221.00 | 227.00 | 238.00 | 246.00 | 252.00 | 257.00 | 276.00 | 290.00 | 303.00 | 314.00 |

## Typ 495.8 Treppe mit Podest, Neigung: 45° 4 T






- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl.einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| **Artikel Nr.** | **495801** | **495802** | **495803** | **495804** | **495805** | **495806** | **495807** | **495808** | **495809** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| Ausladung | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Preis exkl. MwSt | 1724.00 | 1839.00 | 1956.00 | 2080.00 | 2201.00 | 2342.00 | 2482.00 | 2780.00 | 3104.00 |

| **Artikel Nr.** | **495810** | **495811** | **495812** | **495813** | **495814** | **495815** | **495816** | **495817** | **495818** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| Ausladung | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Preis exkl. MwSt | 1841.00 | 1971.00 | 2098.00 | 2227.00 | 2358.00 | 2510.00 | 2659.00 | 2980.00 | 3325.00 |


| **Artikel Nr.** | **495819** | **495820** | **495821** | **495822** | **495823** | **495824** | **495825** | **495826** | **495827** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| Ausladung | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Preis exkl. MwSt | 1969.00 | 2104.00 | 2241.00 | 2385.00 | 2525.00 | 2687.00 | 2848.00 | 3184.00 | 3547.00 |


| **Artikel Nr.** | **495828** | **495829** | **495830** | **495831** | **495832** | **495833** | **495834** | **495835** | **495836** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| Ausladung | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
| **Stufenbreite** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** | **1.20** |
| Preis exkl. MwSt | 2179.00 | 2313.00 | 2437.00 | 2612.00 | 2787.00 | 2970.00 | 3249.00 | 3531.00 | 3932.00 |

## Typ 495.8 Zweites Geländer, Neigung: 45° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499041** | **499042** | **499043** | **499044** | **499045** | **499046** | **499047** | **499048** | **499049** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Preis exkl. MwSt | 294.00 | 304.00 | 310.00 | 320.00 | 328.00 | 335.00 | 342.00 | 361.00 | 377.00 |

## Typ 495.85 Treppe mit Podest, Neigung: 60° 4 T






- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| **Artikel Nr.** | **495851** | **495852** | **495853** | **495854** | **495855** | **495856** | **495857** | **495858** | **495859** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
| Ausladung | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 2.24 | 2.52 | 2.80 |
| Stufenbreite | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Preis exkl. MwSt | 1699.00 | 1797.00 | 1895.00 | 2033.00 | 2169.00 | 2305.00 | 2445.00 | 2744.00 | 3050.00 |

| **Artikel Nr.** | **495860** | **495861** | **495862** | **495863** | **495864** | **495865** | **495866** | **495867** | **495868** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
| Ausladung | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 2.24 | 2.52 | 2.80 |
| Stufenbreite | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Preis exkl. MwSt | 1824.00 | 1930.00 | 2033.00 | 2178.00 | 2328.00 | 2480.00 | 2631.00 | 2945.00 | 3280.00 |

| **Artikel Nr.** | **495869** | **495870** | **495871** | **495872** | **495873** | **495874** | **495875** | **495876** | **495877** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
| Ausladung | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 2.24 | 2.52 | 2.80 |
| Stufenbreite | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Preis exkl. MwSt | 1945.00 | 2064.00 | 2177.00 | 2333.00 | 2487.00 | 2653.00 | 2900.00 | 3153.00 | 3512.00 |

| **Artikel Nr.** | **495878** | **495879** | **495880** | **495881** | **495882** | **495883** | **495884** | **495885** | **495886** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Senkrechte Höhe | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
| Ausladung | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 2.24 | 2.52 | 2.80 |
| Stufenbreite | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Preis exkl. MwSt | 2075.00 | 2208.00 | 2331.00 | 2499.00 | 2657.00 | 2839.00 | 3197.00 | 3375.00 | 3760.00 |

## Typ 495.8 Zweiter Handlauf, Neigung: 60° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499061** | **499062** | **499063** | **499064** | **499065** | **499066** | **499067** | **499068** | **499069** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Preis exkl. MwSt | 274.00 | 279.00 | 289.00 | 295.00 | 305.00 | 309.00 | 316.00 | 335.00 | 347.00 |

## Typ 495.75 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 45° 4 T





*Zubehör 910100*

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Geländer beidseitig und stirnseitig
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495754** | **495755** | **495756** | **495757** | **495758** | **495759** | **495760** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podesthöhe | 0.90 | 1.12 | 1.35 | 1.58 | 1.80 | 2.03 | 2.25 |
| Gesamthöhe | 2.00 | 2.23 | 2.46 | 2.68 | 2.90 | 3.13 | 3.35 |
| Breite aussen | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| Podestlänge | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Podestbreite | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Standfläche | 0.71x1.34 | 0.72x1.58 | 0.83x1.82 | 0.84x2.07 | 0.95x2.31 | 0.98x2.53 | 1.00x2.76 |
| Gewicht | 39.5 | 43.0 | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.0 | 61.5 |
| Preis exkl. MwSt | 2346.00 | 2542.00 | 2707.00 | 2915.00 | 3025.00 | 3363.00 | 3889.00 |

## Typ 495.7 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 60° 4 T





*Zubehör 910100*

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495704** | **495705** | **495706** | **495707** | **495708** | **495709** | **495710** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podesthöhe | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| Gesamthöhe | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 | 3.35 | 3.60 |
| Breite aussen | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 1.03 |
| Podestlänge | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Podestbreite | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Standfläche | 0.70x1.03 | 0.71x1.09 | 0.83x1.35 | 0.85x1.51 | 0.97x1.66 | 1.00x1.82 | 1.03x1.98 |
| Gewicht | 33.5 | 37.0 | 40.5 | 44.0 | 48.5 | 52.0 | 55.5 |
| Preis exkl. MwSt | 2031.00 | 2200.00 | 2342.00 | 2521.00 | 2619.00 | 2912.00 | 3363.00 |

## Typ 495.6 Podesttreppe einseitig begehbar, fahrbar, Neigung 60° 4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podestgrösse 800 x 600 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495603** | **495604** | **495605** | **495606** | **495607** | **495608** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podesthöhe | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| Gesamthöhe | 1.82 | 2.06 | 2.30 | 2.54 | 2.78 | 3.02 |
| Gewicht | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 47.0 |
| Standfläche | 0.80x1.26 | 0.85x1.43 | 0.90x1.60 | 0.95x1.77 | 1.00x1.94 | 1.05x2.11 |
| Preis exkl. MwSt | 1444.00 | 1477.00 | 1542.00 | 1583.00 | 1664.00 | 1747.00 |

## Typ 495.65 Podesttreppe beidseitig begehbar, fahrbar 4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podestgrösse 800 x 600 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Treppenneigung: 60°
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Geländer an dem Podest
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Handlauf beidseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495653** | **495654** | **495655** | **495656** | **495657** | **495658** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podesthöhe | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 |
| Gesamthöhe | 1.82 | 2.06 | 2.30 | 2.54 | 2.78 | 3.02 |
| Gewicht | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 53.0 | 58.0 |
| Standfläche | 0.80x1.51 | 0.85x1.79 | 0.90x2.07 | 0.95x2.34 | 1.00x2.62 | 1.05x2.90 |
| Preis exkl. MwSt | 1379.00 | 1465.00 | 1879.00 | 2006.00 | 2126.00 | 2285.00 |

Handlauf zu Podesttreppe Typ 495.65

| **Artikel Nr.** | **495660** |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 90.00 |

## Typ 495.4 Podesttreppe mit gebremsten Rollen, Neigung: 45° 4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm) mit Feststeller
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495401** | **495402** | **495403** | **495404** | **495405** | **495406** | **495407** | **495408** | **495409** | **495410** | **495411** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Podesthöhe | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
| Ausladung | 1.54 | 1.74 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 2.54 | 2.74 | 2.90 | 3.14 | 3.54 | 3.94 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Breite Fahrbalken | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| Preis exkl. MwSt | 2284.00 | 2463.00 | 2682.00 | 2900.00 | 3041.00 | 3225.00 | 3470.00 | 3713.00 | 3958.00 | 4445.00 | 4935.00 |

| **Artikel Nr.** | **495412** | **495413** | **495414** | **495415** | **495416** | **495417** | **495418** | **495419** | **495420** | **495421** | **495422** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Podesthöhe | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
| Ausladung | 1.54 | 1.74 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 2.34 | 2.74 | 2.94 | 3.14 | 3.54 | 3.94 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Breite Fahrbalken | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| Preis exkl. MwSt | 2366.00 | 2653.00 | 2940.00 | 3053.00 | 3168.00 | 3411.00 | 3653.00 | 3896.00 | 4139.00 | 4627.00 | 5113.00 |

| **Artikel Nr.** | **495423** | **495424** | **495425** | **495426** | **495427** | **495428** | **495429** | **495430** | **495431** | **495432** | **495433** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Podesthöhe | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
| Ausladung | 1.54 | 1.74 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 2.34 | 2.74 | 2.94 | 3.14 | 3.54 | 3.94 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Breite Fahrbalken | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| Preis exkl. MwSt | 2449.00 | 2747.00 | 2957.00 | 3168.00 | 3290.00 | 3506.00 | 3787.00 | 4069.00 | 4351.00 | 4914.00 | 5477.00 |

## Typ 495.45 Podesttreppe mit gebremsten Rollen, Neigung: 60° 4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Handlauf beidseitig und Geländer stirnseitig
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm) mit Feststeller
- EN131-7

| **Artikel Nr.** | **495451** | **495452** | **495453** | **495454** | **495455** | **495456** | **495457** | **495458** | **495459** | **495460** | **495461** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Podesthöhe | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.40 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 3.60 |
| Ausladung | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 1.99 | 2.13 | 2.27 | 2.41 | 2.55 | 2.68 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Preis exkl. MwSt | 2118.00 | 2370.00 | 2622.00 | 2848.00 | 3072.00 | 3225.00 | 3385.00 | 3546.00 | 3700.00 | 3851.00 | 4033.00 |

| **Artikel Nr.** | **495462** | **495463** | **495464** | **495465** | **495466** | **495467** | **495468** | **495469** | **495470** | **495471** | **495472** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Podesthöhe | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.40 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 3.60 |
| Ausladung | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 1.99 | 2.13 | 2.27 | 2.41 | 2.55 | 2.68 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Preis exkl. MwSt | 2189.00 | 2451.00 | 2713.00 | 2939.00 | 3165.00 | 3416.00 | 3520.00 | 3690.00 | 3862.00 | 4033.00 | 4204.00 |

| **Artikel Nr.** | **495473** | **495474** | **495475** | **495476** | **495477** | **495478** | **495479** | **495480** | **495481** | **495482** | **495483** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Podesthöhe | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.40 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.36 | 3.60 |
| Ausladung | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 1.19 | 2.13 | 2.27 | 2.41 | 2.55 | 2.68 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Preis exkl. MwSt | 2258.00 | 2574.00 | 2799.00 | 3032.00 | 3261.00 | 3432.00 | 3604.00 | 3775.00 | 3945.00 | 4118.00 | 4288.00 |

## Typ 496 Leiternüberstieg, stationär

4 ST



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Geländer an dem Podest
- Handlauf wahlweise links oder rechts
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Standardausführung mit Bodenwinkel. Verschraubung zwingend
- Stufenbelastung: 150 kg
- Gesamtbelastung: 300 kg

| **Artikel Nr.** | **496001** | **496002** | **496003** | **496004** | **496005** | **496006** | **496007** | **496008** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.72 | 0.98 | 1.24 | 1.50 | 1.76 | 2.02 | 2.28 | 2.54 |
| Plattformlänge | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Breite | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Preis exkl. MwSt | 1418.00 | 1632.00 | 1829.00 | 2021.00 | 2219.00 | 2415.00 | 2612.00 | 2828.00 |

| **Artikel Nr.** | **496009** | **496010** | **496011** | **496012** | **496013** | **496014** | **496015** | **496016** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.72 | 0.98 | 1.24 | 1.50 | 1.76 | 2.02 | 2.28 | 2.54 |
| Plattformlänge | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Breite | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Preis exkl. MwSt | 1632.00 | 1850.00 | 2043.00 | 2240.00 | 2438.00 | 2652.00 | 2850.00 | 3048.00 |


| **Artikel Nr.** | **496017** | **496018** | **496019** | **496020** | **496021** | **496022** | **496023** | **496024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.72 | 0.98 | 1.24 | 1.50 | 1.76 | 2.02 | 2.28 | 2.54 |
| Plattformlänge | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Breite | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Preis exkl. MwSt | 1839.00 | 2064.00 | 2262.00 | 2482.00 | 2675.00 | 2872.00 | 3069.00 | 3285.00 |


## Typ 496 Zweiter Handlauf

4 ST

| **Artikel Nr.** | **499161** | **499162** | **499163** | **499164** | **499165** | **499166** | **499167** | **499168** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Preis exkl. MwSt | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 441.00 | 441.00 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |

## Typ 495.1 Treppen-Maschinenüberstieg, Neigung: 45° 4 T






- Stationäre oder fahrbare Ausführung
- Das Podest kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl.einem Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Zweites Geländer auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

| **Artikel Nr.** | **495101** | **495102** | **495103** | **495104** | **495105** | **495106** | **495107** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.76 | 1.96 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.55 | 2.95 | 3.35 | 3.75 | 4.15 | 4.55 | 4.95 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Plattformlänge | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Preis exkl. MwSt | 2149.00 | 2408.00 | 2670.00 | 2940.00 | 3200.00 | 3481.00 | 3731.00 |

| **Artikel Nr.** | **495108** | **495109** | **495110** | **495111** | **495112** | **495113** | **495114** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.76 | 1.96 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.55 | 2.95 | 3.35 | 3.75 | 4.15 | 4.55 | 4.95 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Plattformlänge | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Preis exkl. MwSt | 2272.00 | 2551.00 | 2833.00 | 3108.00 | 3384.00 | 3673.00 | 3946.00 |


| **Artikel Nr.** | **495115** | **495116** | **495117** | **495118** | **495119** | **495120** | **495121** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.76 | 1.96 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.55 | 2.95 | 3.35 | 3.75 | 4.15 | 4.55 | 4.95 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Plattformlänge | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Preis exkl. MwSt | 2397.00 | 2720.00 | 3002.00 | 3301.00 | 3594.00 | 3897.00 | 4190.00 |

## Typ 495.1 Zweites Geländer, Neigung: 45° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499101** | **499102** | **499103** | **499104** | **499105** | **499106** | **499107** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Preis exkl. MwSt | 400.00 | 427.00 | 441.00 | 474.00 | 503.00 | 525.00 | 553.00 |

## Typ 495.15 Treppen-Maschinenüberstieg, Neigung: 60° 4 T






- Stationäre oder fahrbare Ausführung
- Das Podest kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Stufentiefe 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Handlaufhöhe: 1100 mm
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

| **Artikel Nr.** | **495151** | **495152** | **495153** | **495154** | **495155** | **495156** | **495157** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.92 | 1.16 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 2.12 | 2.36 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.02 | 2.30 | 2.57 | 2.85 | 3.13 | 3.40 | 3.68 |
| **Stufenbreite** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** | **0.60** |
| Plattformlänge | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Preis exkl. MwSt | 2092.00 | 2347.00 | 2607.00 | 2863.00 | 3120.00 | 3380.00 | 3637.00 |

| **Artikel Nr.** | **495158** | **495159** | **495160** | **495161** | **495162** | **495163** | **495164** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.92 | 1.16 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 2.12 | 2.36 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.02 | 2.30 | 2.57 | 2.85 | 3.13 | 3.40 | 3.68 |
| **Stufenbreite** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** | **0.80** |
| Plattformlänge | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Preis exkl. MwSt | 2217.00 | 2486.00 | 2760.00 | 3029.00 | 3311.00 | 3570.00 | 3842.00 |


| **Artikel Nr.** | **495165** | **495166** | **495167** | **495168** | **495169** | **495170** | **495171** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lichte Höhe | 0.92 | 1.16 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 2.12 | 2.36 |
| Lichte Breite | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Ausladung | 2.02 | 2.30 | 2.57 | 2.85 | 3.13 | 3.40 | 3.68 |
| **Stufenbreite** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| Plattformlänge | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Preis exkl. MwSt | 2347.00 | 2645.00 | 2927.00 | 3221.00 | 3516.00 | 3796.00 | 4088.00 |

## Typ 495.1 Zweites Geländer, Neigung: 60° 4 ST

| **Artikel Nr.** | **499121** | **499122** | **499123** | **499124** | **499125** | **499126** | **499127** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Preis exkl. MwSt | 400.00 | 427.00 | 441.00 | 474.00 | 503.00 | 525.00 | 550.00 |

## Typ 495.2 Montagetritt

4 T

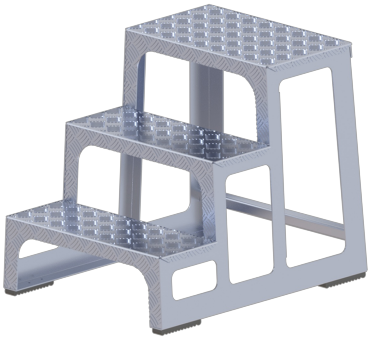

- Alu-Blechkonstruktion
- Stufentiefe 200 mm, oberste Stufentiefe 300 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Stabile, leichte Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 495201 | 495202 | 495203 | 495204 |
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Senkrechte Höhe | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| Stufenbreite | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Gewicht | 2.7 | 5.2 | 8.0 | 10.0 |
| Preis exkl. MwSt | 238.00 | 418.00 | 534.00 | 762.00 |

## Typ 495.3 Breiter Montagetritt

4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Sehr stabile Ausführung
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 495301 | 495302 | 495303 | 495304 |
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Senkrechte Höhe | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| Stufenbreite | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Gewicht | 3.7 | 7.5 | 12.0 | 14.5 |
| Preis exkl. MwSt | 293.00 | 479.00 | 662.00 | 879.00 |

## Typ 495.5 Podesttreppe fahrbar 4 T



- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Podesttiefe: 400 mm
- Stufen aus Alu-Riffelblech
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufentiefe: mindestens 200 mm
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Auf Wunsch und Mehrpreis mit Geländer lieferbar
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 495501 | 495502 | 495503 | 495504 | 495505 | 495506 | 495507 | 495508 | 495509 | 495510 | 495511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen inkl. Podest | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Podesthöhe | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| Ausladung | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.54 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.54 | 0.95 | 1.15 | 1.35 |
| Stufenbreite | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Preis exkl. MwSt | 1022.00 | 1168.00 | 1340.00 | 1510.00 | 1067.00 | 1250.00 | 1473.00 | 1677.00 | 1101.00 | 1301.00 | 1514.00 |

## Typ 595 Grabenbrücke 4 SP





- Alu-Blechkonstruktion
- Innenbreite: 100 mm
- Längsgerillte Trittfläche
- Klappbare Seitengeländer
- Tragkraft 400 kg
- Pro Seite mindestens 330 mm Auflage

| Artikel Nr. | 595001 | 595002 | 595003 | 595004 | 595005 | 595006 | 595007 | 595008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 1.26 | 1.66 | 2.26 | 2.66 | 3.26 | 4.06 | 5.06 | 6.06 |
| Breite aussen | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Breite innen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Grubenbreite | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.40 | 4.40 | 5.40 |
| Tragkraft | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht | 34.0 | 43.0 | 56.0 | 64.0 | 77.0 | 94.0 | 115.0 | 136.0 |
| Preis exkl. MwSt | 1071.55 | 1142.50 | 1407.50 | 1613.10 | 2093.25 | 2446.20 | 2753.55 | 3193.35 |

## Typ 497 Stufenregalleiter einhängbar 4 ST D





- Alu-Stufenregalleiter mit Einhängehaken
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

| Artikel Nr. | 497005 | 497006 | 497007 | 497008 | 497009 | 497010 | 497011 | 497012 | 497013 | 497015 | 497017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.68 | 4.14 |
| Einhängehöhe | 1.27 | 1.49 | 1.70 | 1.91 | 2.12 | 2.34 | 2.55 | 2.76 | 2.98 | 3.40 | 3.83 |
| Ausladung | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.40 | 1.60 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 261.00 | 279.00 | 311.00 | 330.00 | 353.00 | 377.00 | 414.00 | 442.00 | 478.00 | 536.00 | 613.00 |

## Typ 281 Stufenaufstieg 1 ST D



- Handlauf beidseitig
- Mit zwei Paar Einhängehaken
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

| Artikel Nr. | 281105 | 281106 | 281107 | 281108 | 281109 | 281110 | 281111 | 281112 | 281113 | 281114 | 281115 | 281116 | 281120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.45 | 3.68 | 3.91 | 4.83 |
| Breite | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Gewicht | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 16.8 | 17.9 | 22.2 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 431.00 | 487.00 | 556.00 | 605.00 | 639.00 | 704.00 | 781.00 | 858.00 | 951.00 | 1021.00 | 1097.00 | 1196.00 | 1524.00 |


# Typ 497.1 Stufenregalleiter für Schienenanlage

4 ST D



- Alu-Stufenregalleiter mit integriertem Kopffahrwerk
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- 2 Federbockrollen unten
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse
- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- Maximale Belastung: 150 kg
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- EN131

| Artikel Nr. | 497105 | 497106 | 497107 | 497108 | 497109 | 497110 | 497111 | 497112 | 497113 | 497115 | 497117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Länge | 1.58 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.50 | 2.73 | 2.96 | 3.19 | 3.42 | 3.88 | 4.34 |
| Einhängehöhe | 1.46 | 1.67 | 1.88 | 2.10 | 2.31 | 2.52 | 2.74 | 2.95 | 3.16 | 3.59 | 4.00 |
| Ausladung | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 1.55 | 1.65 |
| Breite | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 935.00 | 954.00 | 985.00 | 1005.00 | 1017.00 | 1043.00 | 1076.00 | 1146.00 | 1220.00 | 1240.00 | 1316.00 |



Halterung Endanschlag links

| Artikel Nr. | 497800 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 40.00 |



Halter Mitte

| Artikel Nr. | 497801 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 28.00 |



Halterung Endanschlag rechts

| Artikel Nr. | 497802 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 40.00 |



Alurundrohr Laufmeter

| Artikel Nr. | 497803 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 31.00 |

## Typ 392 Teleskopleiter 4 SP







- Leiter von Stufe zu Stufe ausziehbar
- Sprossentiefe: 68 mm
- Aus Aluminium eloxiert
- Geringes Packmass
- Maximale Belastung: 150 kg
- EN131

| Artikel Nr. | 392108 | 392110 | 392112 |
|---|---|---|---|
| Sprossen | 8 | 10 | 12 |
| Länge | 2.63 | 3.27 | 3.81 |
| Länge zu | 0.72 | 0.82 | 0.91 |
| Breite | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| Breite Bodentraverse | 0.00 | 0.83 | 0.88 |
| Gewicht | 9.0 | 11.3 | 15.8 |
| Preis exkl. MwSt | 265.00 | 309.00 | 367.00 |

## Typ 187 Dachleiter 4 SP



- Stabile Sprossen in geschweifter Form aus Aluminium
- Zu Montagezwecken kann die Dachleiter mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden
- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 187108 | 187110 | 187112 | 187114 | 187116 | 187118 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Länge | 2.25 | 2.80 | 3.40 | 3.95 | 4.50 | 5.05 |
| Breite | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Gewicht | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Preis exkl. MwSt | 182.00 | 205.00 | 247.00 | 288.00 | 332.00 | 371.00 |



First-Überwurfbügel

| Artikel Nr. | 910023 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 344.95 |

## Typ 745 HB Klappgerüst, Plattformlänge 1.80 m Breite 0.80 m 4 D

- Das Gerüst, das durch jede Türöffnung geht
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- Fahrrollengrösse Durchmesser 150 mm
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die 4 Ausleger können durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004

| Artikel Nr. | 745008 | 745009 | 745016 | 745021 | 745033 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.85 | 2.85 | 3.60 | 4.60 | 5.55 |
| Gerüsthöhe | 1.85 | 1.85 | 2.85 | 3.85 | 4.85 |
| Standhöhe | 0.85 | 0.85 | 1.60 | 2.60 | 3.55 |
| Gewicht | 48.5 | 49.0 | 66.6 | 91.6 | 132.9 |
| Preis exkl. MwSt | 1136.20 | 1188.00 | 1704.40 | 2341.65 | 3676.55 |



*745008*




*745009*




*745016*



*745021*



*745033*



Fahrbalken zu Klappgerüst

| Artikel Nr. | 795502 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 162.70 |

## Typ 731 HB Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m Breite 0.80 m 4 D

- Gerüstgrösse: 1.80 m x 0.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.20 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004


| Artikel Nr. | 731024 | 731034 | 731044 | 731054 | 731064 | 731074 | 731084 | 731094 | 731104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.19 | 5.20 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.18 | 5.18 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 |
| Gewicht | 108.0 | 136.6 | 171.9 | 199.0 | 219.9 | 252.6 | 273.5 | 300.6 | 321.5 |
| Preis exkl. MwSt | 2412.60 | 3124.50 | 4381.30 | 5034.20 | 5562.60 | 6414.50 | 6942.90 | 7595.80 | 8124.20 |




***731024***




***731034***




***731044***

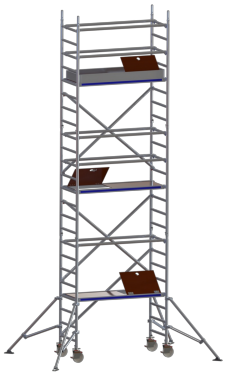


***731054***

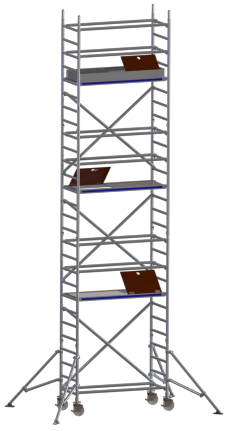


***731064***

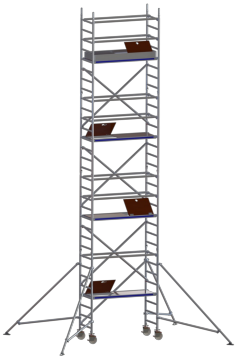


***731074***

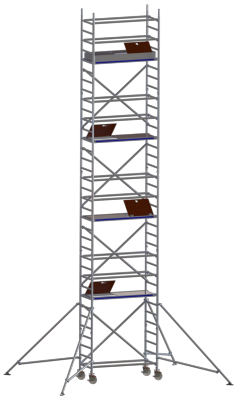

***731084***

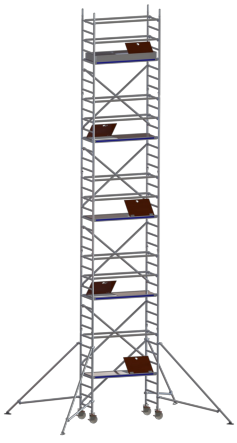

***731094***

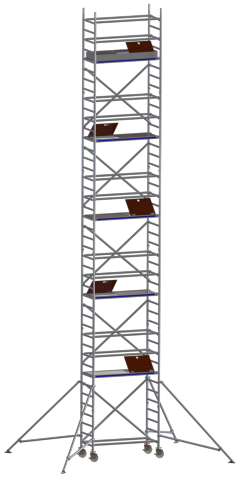

***731104***

# Typ 741 HB Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m Breite 0.80 m



- Gerüstgrösse: 2.60 m x 0.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.20 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004

| **Artikel Nr.** | **741024** | **741034** | **741044** | **741054** | **741064** | **741074** | **741084** | **741094** | **741104** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.20 | 5.20 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.18 | 5.18 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 |
| Gewicht | 118.2 | 151.3 | 189.1 | 217.7 | 244.1 | 281.3 | 304.7 | 336.3 | 359.7 |
| Preis exkl. MwSt | 2631.85 | 3495.85 | 4774.90 | 5522.90 | 6130.55 | 7134.55 | 7685.20 | 8490.20 | 9040.85 |




***741024***




***741034***




***741044***




***741054***

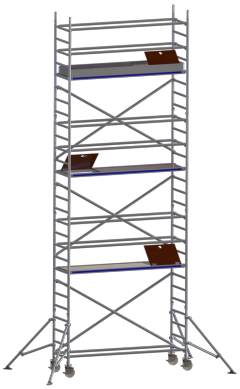


***741064***




***741074***

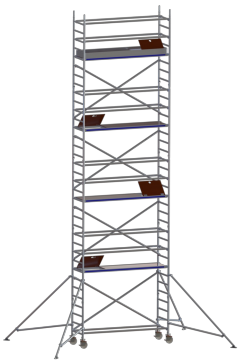

***741084***

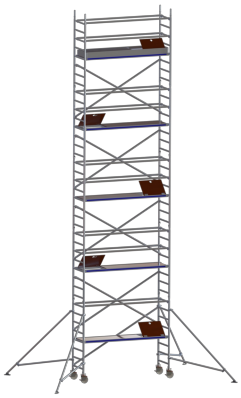

***741094***

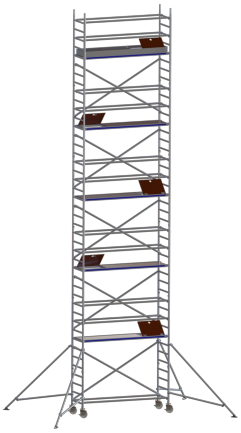

***741104***

# Typ 732 HB Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m Breite Breite 1.40m



- Gerüstgrösse: 1.80 m x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.20 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004


| **Artikel Nr.** | **732024** | **732034** | **732044** | **732054** | **732064** | **732074** | **732084** | **732094** | **732104** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.20 | 5.20 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.18 | 5.18 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 |
| Gewicht | 138.9 | 172.9 | 211.8 | 244.3 | 268.8 | 306.9 | 331.4 | 363.9 | 388.4 |
| Preis exkl. MwSt | 3093.10 | 3937.90 | 5298.50 | 6084.30 | 6716.50 | 7701.30 | 8333.50 | 9119.30 | 9751.50 |



***732024***




***732034***




***732044***




***732054***

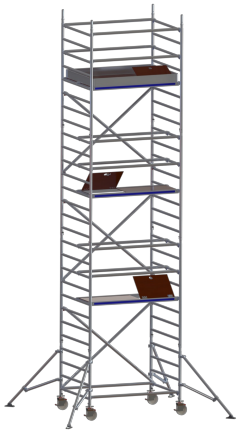


***732064***

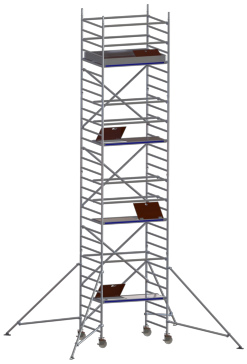


***732074***

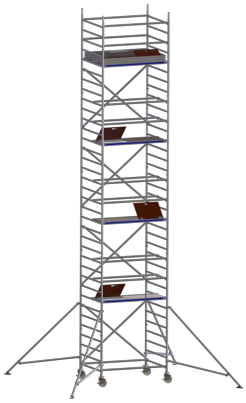

***732084***

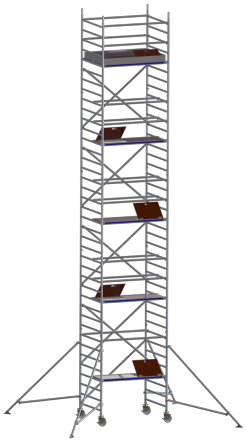

***732094***

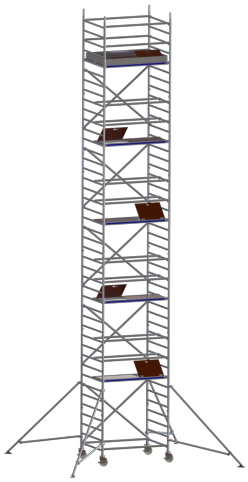

***732104***

# Typ 742 HB Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m Breite 1.40 m



- Gerüstgrösse: 2.60 m x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.20 m können die 4 Ausleger kurz durch 2 Fahrbalken ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.20 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004

| Artikel Nr. | 742024 | 742034 | 742044 | 742054 | 742064 | 742074 | 742084 | 742094 | 742104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.20 | 5.20 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.18 | 5.18 | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 |
| Gewicht | 153.6 | 192.1 | 233.5 | 270.5 | 297.5 | 340.1 | 367.1 | 404.1 | 431.1 |
| Preis exkl. MwSt | 3491.20 | 4488.10 | 5870.95 | 6808.85 | 7463.30 | 8600.20 | 9254.65 | 10192.55 | 10847.00 |




***742024***



***742034***




***742044***




***742054***




***742064***




***742074***

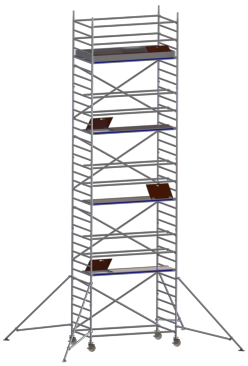

***742084***

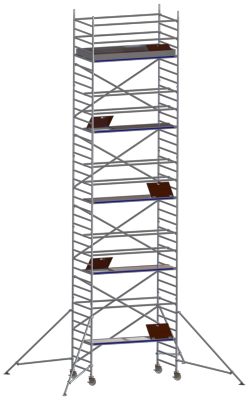

***742094***

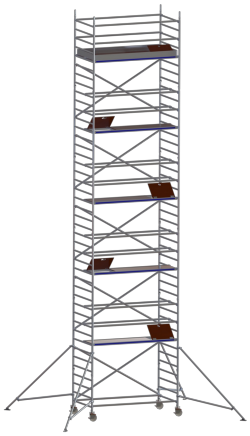

***742104***

# Typ 733 HB Treppen-Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m Breite 1.40 m



- Gerüstgrösse: 1.80 m x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004


| Artikel Nr. | 733024 | 733034 | 733044 | 733054 | 733064 | 733074 | 733084 | 733094 | 733104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 |
| Gewicht | 147.7 | 181.7 | 234.6 | 267.1 | 305.6 | 338.1 | 382.2 | 414.7 | 453.2 |
| Preis exkl. MwSt | 3712.05 | 4822.60 | 6146.10 | 7197.65 | 7792.75 | 8844.30 | 9638.40 | 10689.95 | 11285.05 |




*733024*




*733034*




*733044*

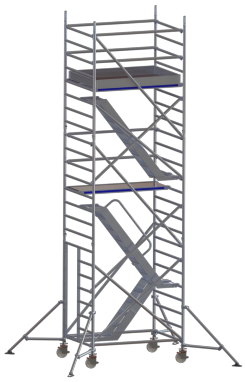


*733054*

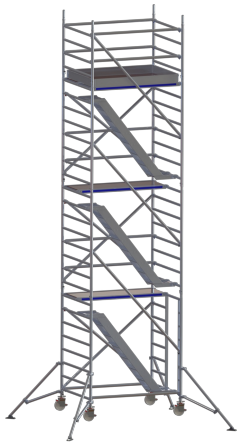


*733064*

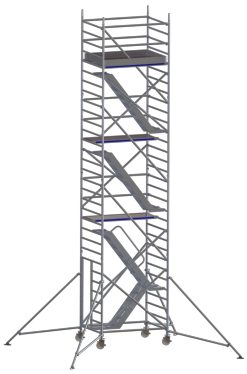


*733074*

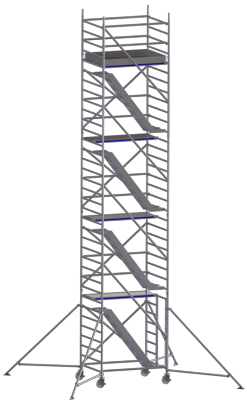

*733084*

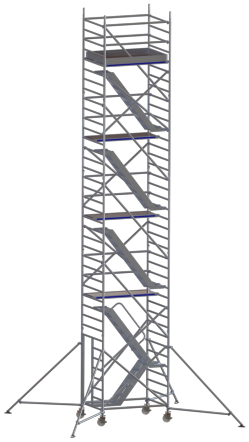

*733094*

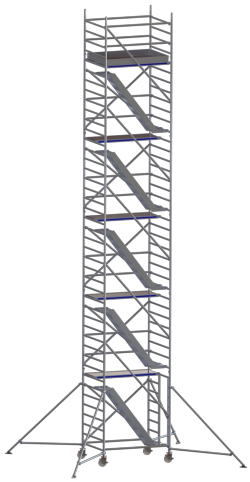

*733104*

# Typ 743 HB Treppen-Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m Breite 1.40 m



- Gerüstgrösse: 2.60 m x 1.40 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Die einzelnen Gerüstteile sind auf der Homepage HB Systeme.ch ersichtlich
- EN1004

| Artikel Nr. | 743024 | 743034 | 743044 | 743054 | 743064 | 743074 | 743084 | 743094 | 743104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
| Gerüsthöhe | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Standhöhe | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 |
| Gewicht | 166.9 | 205.4 | 264.8 | 301.8 | 346.8 | 383.8 | 434.4 | 471.4 | 516.4 |
| Preis exkl. MwSt | 4088.60 | 5256.65 | 6779.55 | 7888.60 | 8683.10 | 9792.15 | 10785.65 | 11894.70 | 12689.20 |




*743024*



*743034*




*743044*




*743054*




*743064*




*743074*

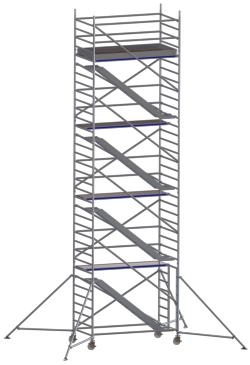

*743084*

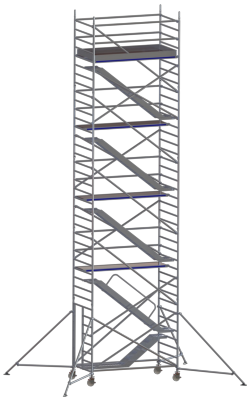


*743094*

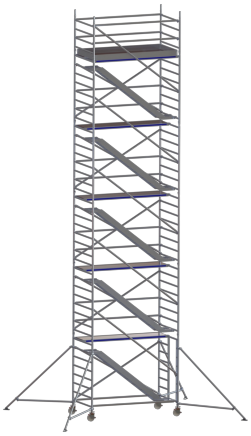

*743104*


## Transportwagen schmal (für Türdurchgänge) 4

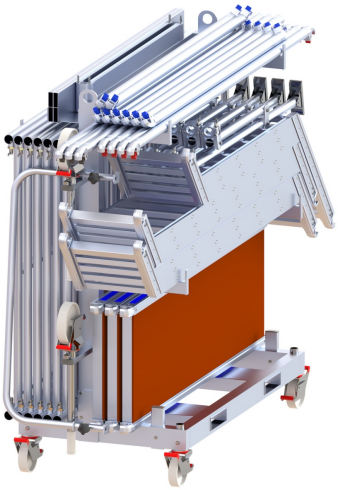

Bis Gerüsthöhe 5.45m

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **788997** |
| Preis exkl. MwSt. | 1091.00 |


## Transportwagen schmales Gerüst Typ 731 und Typ 741 4

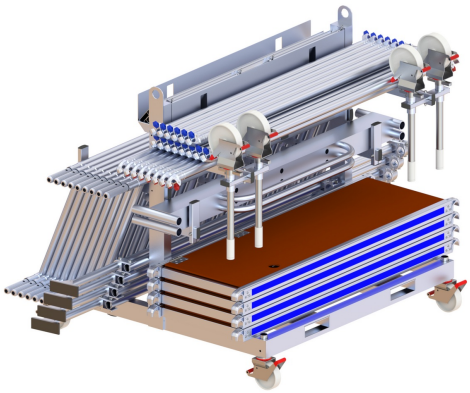

Bis Gerüsthöhe 9.45m

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **788999** |
| Preis exkl. MwSt. | 1030.00 |

## Transportwagen breites Gerüst Typ 733 und Typ 743 4

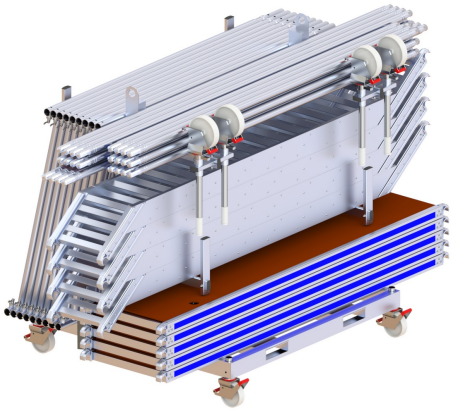

Bis Gerüsthöhe 9.45m

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **788998** |
| Preis exkl. MwSt. | 1142.00 |

# Rollgerüste Zubehör



Ausleger lang

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **789017** |
| Preis exkl. MwSt | 231.85 |




Ausleger kurz

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **789012** |
| Preis exkl. MwSt | 182.10 |




Fahrbalken für 140 breite Rollgerüste

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790010** |
| Preis exkl. MwSt | 215.90 |



Fahrbalken für 80 breite Rollgerüste

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790004** |
| Preis exkl. MwSt | 207.25 |



Fahrbalken zu Klappgerüst

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **795502** |
| Preis exkl. MwSt | 162.70 |



Gewindefussplatte starr

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790013** |
| Preis exkl. MwSt | 51.15 |



Lenkrolle 200 mm, 11.9 KN, mit Spindel

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790005** |
| Preis exkl. MwSt | 164.05 |



Fahrrolle 150 mm 3.0 kN

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **789411** |
| Preis exkl. MwSt | 73.65 |



Aufsetzleiter 200/80

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790002** |
| Preis exkl. MwSt | 272.05 |



Aufsetzleiter 100/80

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790001** |
| Preis exkl. MwSt | 147.70 |




Aufsetzleiter 200/140

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790008** |
| Preis exkl. MwSt | 390.40 |




Aufsetzleiter 100/140

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **790007** |
| Preis exkl. MwSt | 214.15 |




Arbeitsbühne 180/60 mit Klappe

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **791801** |
| Preis exkl. MwSt | 298.80 |




Arbeitsbühne mit Klappe 260/60

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **792601** |
| Preis exkl. MwSt | 445.65 |



Arbeitsbühne 180/60

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **791802** |
| Preis exkl. MwSt | 247.00 |



Arbeitsbühne 260/60

| | |
|---|---|
| **Artikel Nr.** | **792602** |
| Preis exkl. MwSt | 425.85 |

## Typ 746 Heckenschneidgerüst 4

- Plattformgrösse 1.80 x 0.80 m
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- 1. Seite grosse Fahrrollen, Durchmesser: 320 x 80 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- 2. Seite Stützen mit grosser Bodenplatte: 200 x 200 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg, pro Plattform 200 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- EN1004

| Artikel Nr. | 746010 | 746016 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 3.00 | 3.80 |
| Standhöhe | 1.00 | 1.80 |
| Gerüsthöhe | 2.00 | 3.00 |
| Gewicht | 44.5 | 52.0 |
| Standfläche | 1.30x1.80 | 1.30x1.80 |
| Preis exkl. MwSt | 1479.00 | 1845.15 |



*746 010*




*746 016*

## Typ 622 Heckenschneidpodest 4

- Plattform aus Alu-Riffelblech, Grösse 2.50 x 0.60 m
- Höhenverstellbar bis 500 mm
- Rollengrösse: 125 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 622000 |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.50 |
| Standhöhe | 1.00 |
| Gerüsthöhe | 2.10 |
| Standfläche | 0.67x3.25 |
| Gewicht | 35.0 |
| Preis exkl. MwSt | 1153.00 |





Satz Dachrinnenhalter

| Artikel Nr. | 900016 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 40.45 |



Paar Wandhaken unmontiert

| Artikel Nr. | 910017 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 27.95 |




Paar Wandhaken montiert

| Artikel Nr. | 910018 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 35.80 |



Wandhalterung

| Artikel Nr. | 910051 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 65.50 |



Wandlaufrollen komplett für Profil 70 + 85 + 100

| Artikel Nr. | 955011 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 30.35 |



Paar Leiterhalter abschliessbar, Innenmass 240 mm

| Artikel Nr. | 910025 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 50.60 |



Einhängepodest klappbar

| Artikel Nr. | 910012 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 89.95 |



Paar Leiternsocken

| Artikel Nr. | 910027 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 18.00 |



Antirutschmatte L 1270 x T 310 mm

| Artikel Nr. | 910024 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 78.60 |




Lenkrollen für Leitern

| Artikel Nr. | 955007 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 45.85 |



Lenkrolle montiert

| Artikel Nr. | 955009 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 57.95 |



Bockrolle für Leitern

| Artikel Nr. | 955008 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 41.45 |



Bockrolle montiert

| Artikel Nr. | 955010 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 53.45 |



Paar Bodenwinkel für Sprossenleitern für Profil 70

| Artikel Nr. | 910036 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 73.10 |



Paar Schalungsbügel verstellbar

| Artikel Nr. | 910035 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 171.40 |




Stk. Sicherungshaken für Anstellleiter

| Artikel Nr. | 910034 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 28.40 |




Stand - Fix mit Adapter

| Artikel Nr. | 910014 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 213.00 |



Paar Adapter zu Standfix Nr. 2 Holmquerschnitt 57-71 mm

| Artikel Nr. | 955020 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 42.55 |



Paar Adapter zu Standfix Nr. 3 für Holmquerschnitt 66 - 100 mm

| Artikel Nr. | 955021 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 42.55 |



Verlängerungsholm komplett 70

| Artikel Nr. | 910008 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 78.75 |



Verlängerungsholm komplett 85

| Artikel Nr. | 910009 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 84.30 |



Fussverlängerung zu Teleskopleiter

| Artikel Nr. | 900015 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 104.80 |




Verlängerungsholm komplett zu gebogenen Bodentraverse

| Artikel Nr. | 910011 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 111.35 |



Bodentraverse 60 x 25 mm

| Artikel Nr. | 900018 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 47.25 |



Bodentraverse 70 x 25 mm

| Artikel Nr. | 900017 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 51.70 |



Bodentraverse 85 x 25 mm

| Artikel Nr. | 900020 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 57.95 |



Bodentraverse gebogen 930 mm

| Artikel Nr. | 900030 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 76.40 |




Bodentraverse gebogen 1030 mm

| Artikel Nr. | 900031 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 80.80 |




Bodentraverse gebogen 1230 mm

| Artikel Nr. | 900033 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 87.30 |



Paar Landwirtschaftsspitzen drehbar montiert

| Artikel Nr. | 910010 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 49.45 |




Paar Landwirtschaftsspitzen drehbar unmontiert

| Artikel Nr. | 910006 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 38.25 |



Paar Spitzen für gebogene Bodentraverse

| Artikel Nr. | 910019 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 56.70 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 60

| Artikel Nr. | 910042 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 63.55 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 70

| Artikel Nr. | 910016 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 63.55 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 85

| Artikel Nr. | 910020 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 63.55 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 70

| Artikel Nr. | 910047 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 71.00 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 85

| Artikel Nr. | 910048 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 71.00 |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 100


| Artikel Nr. | 910049 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 71.00 |

## Arbeitsbühne ausziehbar 4




- Stabile, stufenlos ausziehbare Arbeitsbühne
- Geschlossenes Alu-Kastenprofil
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr. | 900010 | 900011 |
|---|---|---|
| Länge | 2.98 | 3.50 |
| Länge zu | 1.74 | 2.04 |
| Breite | 0.30 | 0.30 |
| Gewicht | 11.4 | 13.2 |
| Preis exkl. MwSt | 489.10 | 584.05 |



Gummifuss zu Holm 60 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920008 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 8.45 |




Sprossabdeckung Teleskop blau

| Artikel Nr. | 920006 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 2.10 |




Paar Teleskopleiterschuh zu Typ 310

| Artikel Nr. | 920007 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 25.20 |




Gummifuss schräg zu Holm 70 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920020 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 11.15 |




Gummifuss zu Holm 70 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920001 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.85 |




Gummifuss zu Holm 85 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920021 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 12.60 |




Gummifuss 85 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

| Artikel Nr. | 920037 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 11.95 |



Gummifuss zu altem Seilzugholmen 100 x 30 mm

| Artikel Nr. | 920003 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 11.95 |



Gummifuss 100 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

| Artikel Nr. | 920038 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 12.60 |




Gummifuss Bodentraverse 60 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920023 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 15.40 |



Gummifuss Bodentraverse 70 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920026 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 16.85 |



Gummifuss Bodentraverse 85 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920027 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 18.10 |




Gummifuss zu Bodentraverse gebogen 62 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920030 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 15.85 |




Leiternschuh zu GFK, Holm 73 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920041 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 13.30 |



Gummifuss zu Kippsicherung 63 x 26 mm

| Artikel Nr. | 920036 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 12.70 |




Leiternschuh zu Typ 410, und 421 vorne 40 x 20 mm

| Artikel Nr. | 920015 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.85 |



Leiternschuh zu Typ 420 und 421 hinten 33 x 20 mm

| Artikel Nr. | 920016 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 7.05 |



Leiternschuh zu Typ 408 hinten 40 x 20 mm

| Artikel Nr. | 920017 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.10 |



Leiternschuh zu Typ 408 vorne 50 x 20 mm

| Artikel Nr. | 920018 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 10.50 |



Gummifuss Little Jumbo vorne zu Holm 30 x 15 mm

| Artikel Nr. | 920011 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 15.40 |



Gummifuss Little Jumbo hinten zu Holm 50 x 15 mm

| Artikel Nr. | 920012 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 17.45 |




Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen vorne zu Holm 30 x 15 mm

| Artikel Nr. | 920028 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 15.40 |




Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen hinten zu Holm 50 x 15 mm

| Artikel Nr. | 920029 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 17.45 |



Gummifuss 140 mm zu Treppe

| Artikel Nr. | 920031 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 13.05 |



Gleitschuh schwarz

| Artikel Nr. | 915001 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 6.25 |




Holmabdeckung 60 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920024 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 6.10 |



Holmabdeckung 70 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920004 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 7.70 |




Holmabdeckung 85 x 25 mm

| Artikel Nr. | 920005 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.10 |




Holmabdeckung 100 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

| Artikel Nr. | 920040 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.80 |




Holmabdeckung 100 x 30 mm

| Artikel Nr. | 920025 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 10.30 |



Holmabdeckung 85 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

| Artikel Nr. | 920039 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.10 |



Aussenschuh rund zu Montagetritt alt grau

| Artikel Nr. | 920101 |
|---|---|
| Preis exkl. MwSt | 9.65 |

Leitern
Treppen
Rampen
Rollgerüste
Sonderanfertigungen

*Schweizer Qualität*
*seit über 25 Jahren*

HB SYSTEME
Swiss Made

